
CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

平凡凡

电器

产品选型手册

PRODUCT SELECTION MANUAL

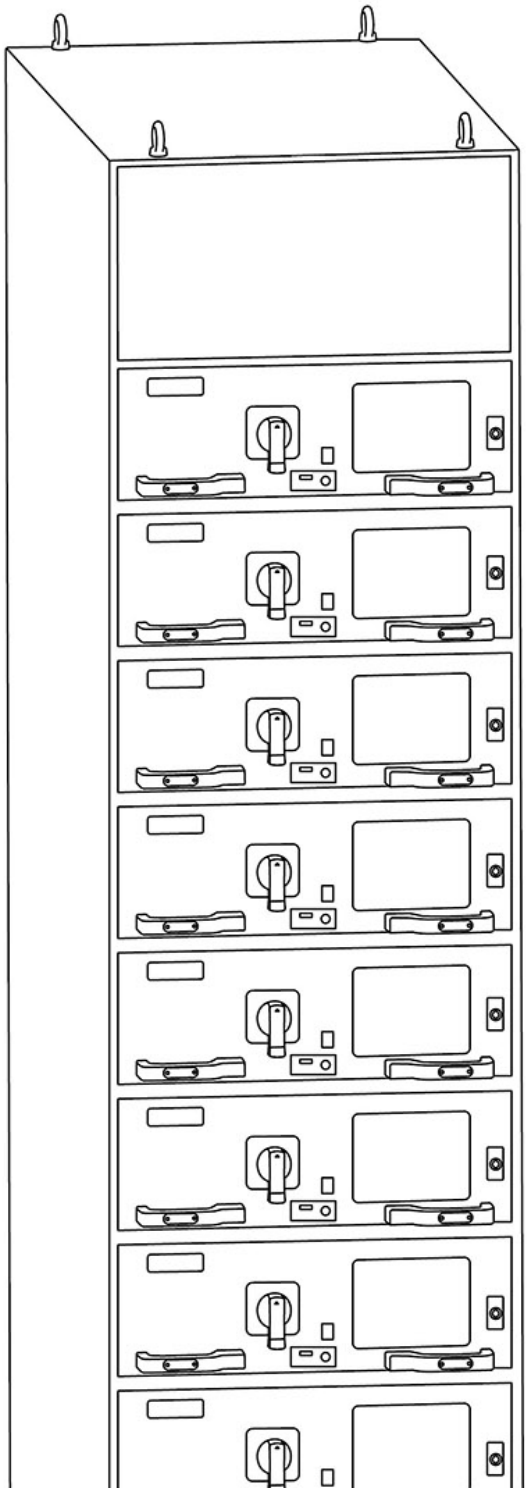

通用柜

二代柜 \ 三代柜
GCK\GCS\MNS
等柜体全套配件

Corporate profile
企业简介

- 国家高新技术企业
  A national High-tech enterprise
- 乐清市输配电行业协会理事单位
  Director of Yueqing Power Transmission and Distribution Industry Association
- 专利示范企业
  Patent demonstration enterprise
- 成长型企业
  Growth enterprise
- 明星企业
  Star enterprise



www.chcct.cn

浙江平凡凡电器有限公司位于“中国电器之都”柳市，北靠茗山风景区，西邻 104 国道，企业创办于 1993 年，现有员工 200 多人，为国内生产中、低压开关设备配套件规格全、规模较大的专业厂家之一，通过了 ISO9001:2000 国际质量体系论证。

公司技术力量雄厚，制造设备齐全，拥有完整的设计制造、制造和检测体系，优其在低压开关设备配套附件方面有优势，主要产品 GCK、GCS、MNS、GGD、8PT、Blokset 全套配件，凭借高品质和完善的售后服务，畅销全国各地，深受广大大中型开关柜体制造企业主终端用户的欢迎和信赖。

产品来自正确的发展理念，平凡凡电器始终以不断提高产品质量和持续改进质量体系为宗旨，建立了现代企业管理制度，打造一支精干的管理和员工团队，努力创造学习型企业，不断进行技术创新、管理创新和服务创新，竭诚为新老客户提供优质的产品和优良的服务，为电力事业贡献一份力量。



WHY CHOOS
为什么选择我们



- 拥有独立的技术中心
- 拥有专业的技术人员
- 拥有完整的实验设备及精密
- 拥有高效的现代化生产设备
- 拥有完整的产业生产链
- 拥有专业性强的服务团队





SE US?

密仪器

备

Makes
The Century Classical Project

做世纪经典工程
每一个部件都精雕细琢

市场竞争的基础，离不开生产力，离不开强大的设计研发团队，离不开完善先进的设备。深知硬件重要性的平凡凡电器，不仅在同行业内率先引进国外先进的生产设备，同时不断对软硬件设施进行升级换代，以保证生产出具有国际化标准的优质产品。

多年来，我们始终依靠科技创新来提高企业的综合实力。坚持以市场为导向，结合市场需求和技术发展趋势，选择研究开发项目，每年投入巨资用于产品研发，瞄准世界先进水平，做到起点高、技术新、速度快。在管理体系中坚持以“以人为本，任人唯贤”作为基本理念。先进的技术加上完善的管理，塑造出平凡凡电器的灵魂——“品质”。



CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

WHY RECOGNIZE US?

为什么认可我们

为保证产品质量的稳定性和可靠性，我们坚持国际质量标准体系运行，
并对产品的检验监控，我们的高标准是因为我们对品牌完善的追求，
我们的诸多认证不仅仅是我们的荣誉，更是我们前进的动力。




























实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


实用新型专利证书


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


检 验 报 告
TEST REPORT


浙江省工业新产品（新技术）鉴定（验收）证书


浙江省工业新产品（新技术）鉴定（验收）证书


浙江省工业新产品（新技术）鉴定（验收）证书

CATALOG

产品目录

三代柜系列

三代柜单元典型方案 01-02
推进机构及配件 03-04
手拉机构及配件 05-06
抽屉配件 07-08
1/2 三代抽屉柜 09-10
1/4 三代抽屉柜 11-12

二代柜系列

二代柜单元典型方案 13-14
推进机构及配件 15-16
手拉机构及配件 17-18
抽屉配件 19-20

主电路系列

主要插件方案 21-22
主电路动插件（三极） 23
主电路静插件（三极） 24
一次进线罩 25
智能动插件 26-28
主电路动插件（四极） 29
主电路静插件（四极） 29
一次进线罩（四级） 29
主电路动插件 （平置式） 30
HCT7 主电路静插件 30
汇流排夹 31
固定式转接件 32
单极转接件铜母线座 32

辅助电路系列

二次接插件方案 33-34
二次插件 35-36
通讯插件 37
新型二次插件 38-40

转接单元系列

转接单元及配套小抽屉 41-44

连锁机构系列

机构选型总表 45-46
通用柜型 47-50
老柜型 51
机构安装示意图 52

面板件系列

面板和内操机构选型总表 53-54
仪表板 55
抽屉手柄 56-57
抽屉拉手 58-59
抽屉标签框 60
CZ2/CZ3 型操作机构 61-64
测控板 65
MNS/GCS 拉手、手柄 66
8PT 拉手、手柄 67
B 柜拉手、手柄 68

绝缘件系列

绝缘件选型总表 69-70
垂直母线通道 71
防护件 72
绝缘子 73
组合式护套母线夹 74
母线夹 75-82

其他方案系列

MNS/GCS 选型总表 83-84
MNS 配套件 85-86
GCS 配套件 87-88

零散配件


散件选型总表 89-90
铰链 91
门锁 92-93
散件 94-98

三代低压配电柜

3 LOW VOLTAGE SWITCH BOX

CHCCT 浙江平凡凡电器 www.chcct.cn



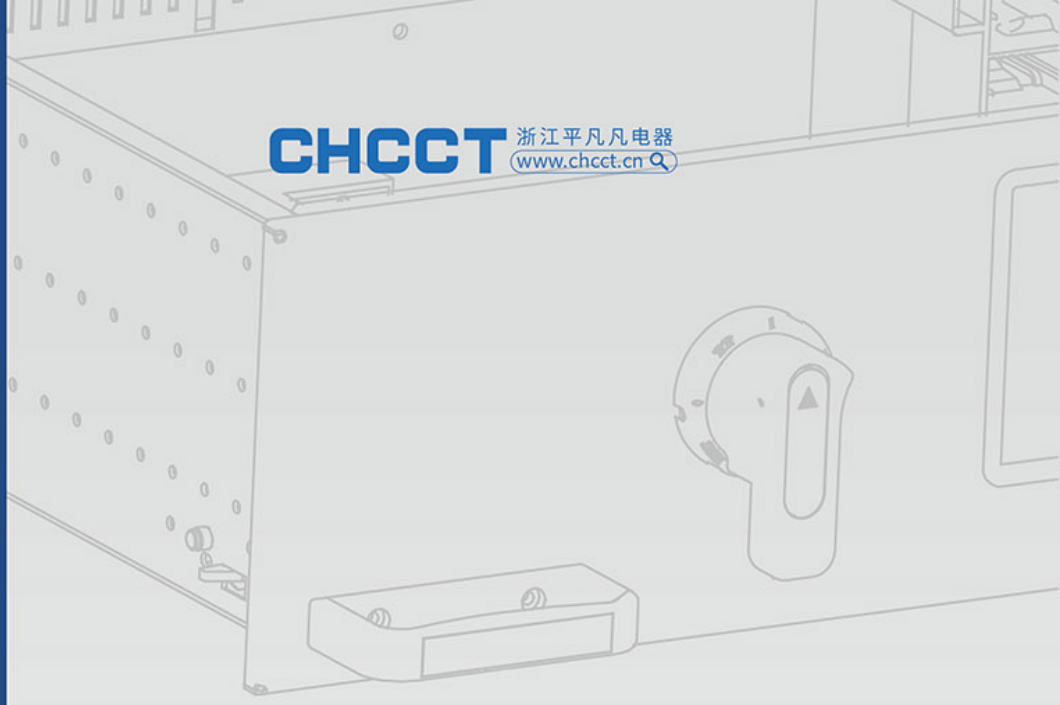

概述

低压配电柜（通用型三代）是在上一代产品基础上改进而来，整体外观及配色更加协调，手柄和机构改为模块化结构，柜体的各种机构部分均做出升级改进，使整柜制造标准化程度更高，整体更加统一协调。

1. 手柄部分升级改进，挂锁方式改进，可以挂三把锁，方便维护检修。
2. 推进机构和手拉机构改为模块化结构，解决了上一代产品手拉和推进结构开孔及面板结构完全不同，不可改造升级的弊病，升级后的结构，抽屉及层隔板开孔通用，手拉结构抽屉可直接通过加装推进模块实现后期的升级改造。手拉方式和推进方式抽屉外观完全相同，整柜外观更加协调一致。
3. 左右拉手结构升级，握持感更佳，开孔尺寸继承上一代产品。
4. 其他配件尺寸和零部件开孔均继承上一代产品，，基本尺寸保持一致。

三代柜单元典型方案一



一次插件	HCZ(T)6 一次动静插件
二次插件	HCF2 型二次接插件
推进机构及配件	HJG-10 模块化机构（推进模式）
手拉机构及配件	HJG-10 模块化机构（手拉模式）
仪表板部分	活动式测控板 H=200（整体）
拉手（单元抽屉）	左右拉手（圆边）
抽屉导轨	左右导轨
操作手柄	HTS 操作手柄
断路器内操机构	CZ2/3 操作机构
抽屉门铰链	侧装铰链
抽屉门锁	解锁门锁及支架钥匙
抽屉标识系统	卡扣式标签框 L=75



全国统一服务热线
0577-6291 1111


一次插件 详细选型见 P23 页

关键字：一次 相距 55 6 毫米排






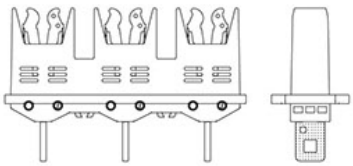






备注：简易选型规格按电流 125A、250A、400A、630A 按默认按最紧凑外型。



二次插件 详细选型见 P35 页

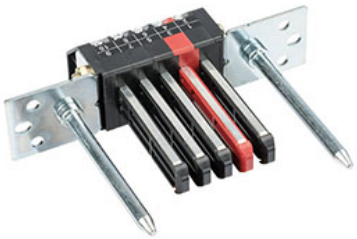关键字：二次 可以带试验端子 三位置



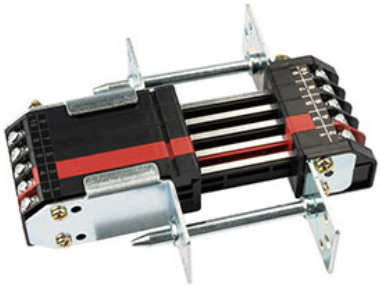





备注：红色为试验端子，上触点仅试验位置连通，可备注是否需要。

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear


HJG-10
推进机构及配件

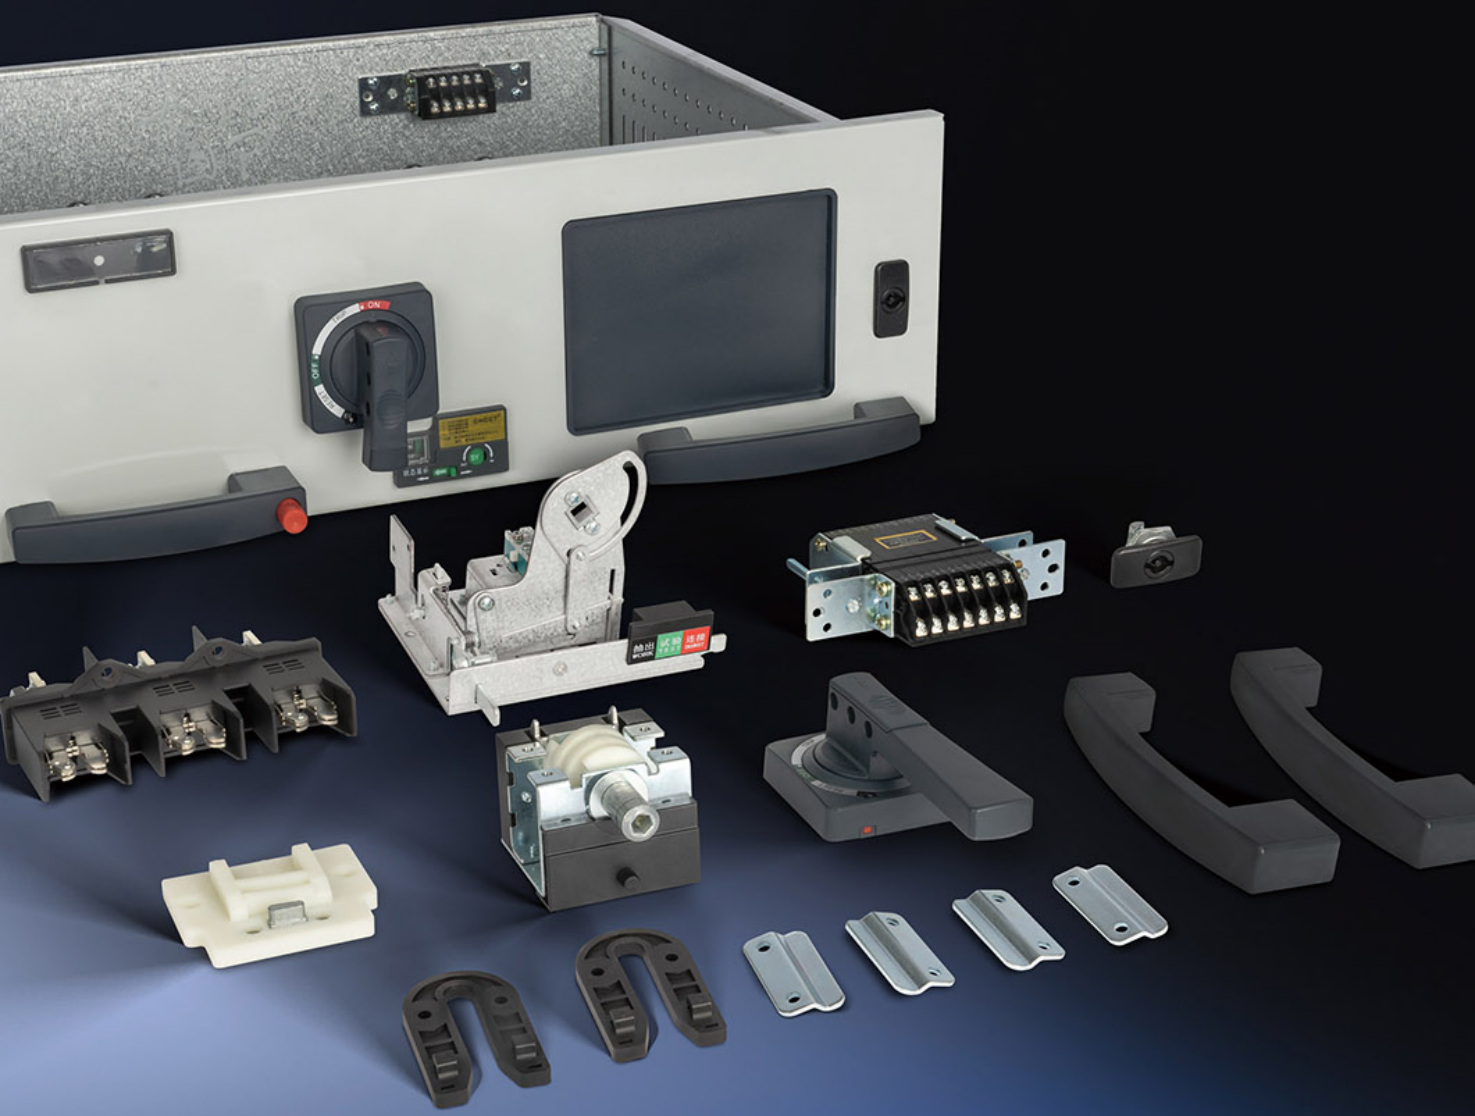

全国统一服务热线
0577-6291 1111

HJG-10 机构本体

备注 : 高度规格 H=69/82/119/145 方轴 8/10



HJG-10 指示牌

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-10 推进部件

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-10 机构座

图片仅供参考，具体请以实物为准



上下压片

图片仅供参考，具体请以实物为准



U 型定位座

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-10 锌定位件

图片仅供参考，具体请以实物为准



摇手把柄 (摇把)

图片仅供参考，具体请以实物为准



CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear


HJG-10
手拉机构及配件




全国统一服务热线
0577-6291 1111

HJG-10 机构本体

备注：高度规格 H=69/82/119/145 方轴 8/10

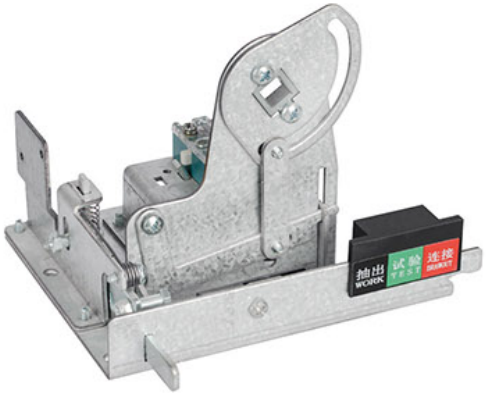

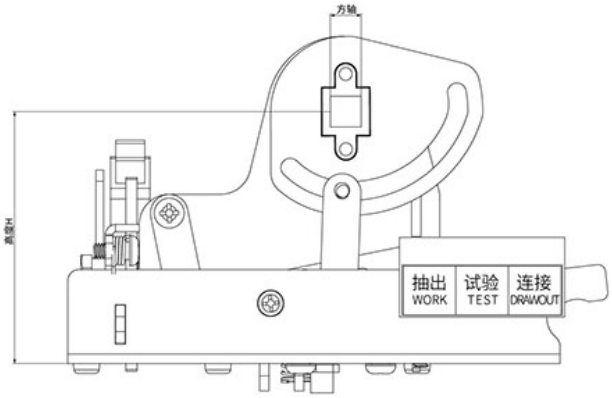

上下压片

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-10 指示牌

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-10 锌定位件

图片仅供参考，具体请以实物为准



U 型定位座

图片仅供参考，具体请以实物为准




仪表板

详细选型见 P55 页





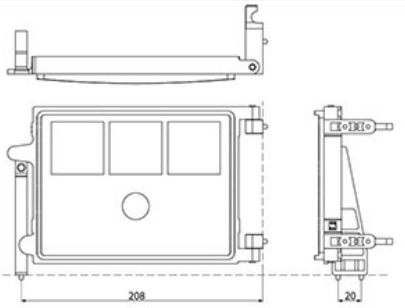

左右拉手

详细选型见 P58 页






抽屉左右导轨

导轨 L=369/419/469 对应层板 400/450/500




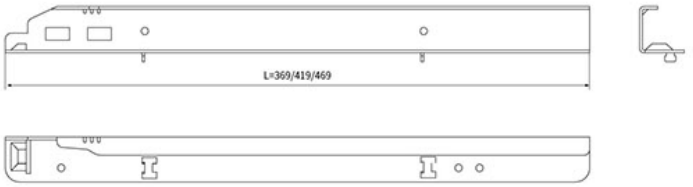


HTS 操作手柄

详细选型见 P56 页



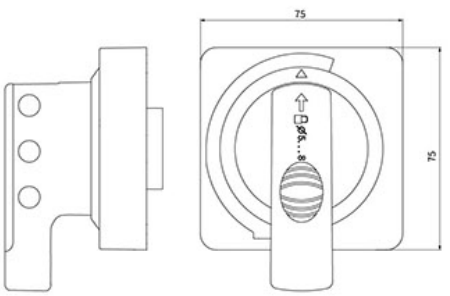





CZ2 或 CZ3 操作机构

详细选型见 P61 页



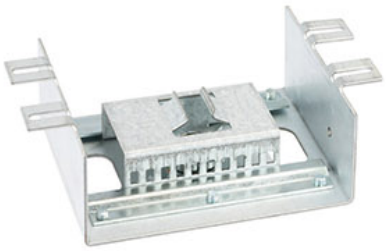


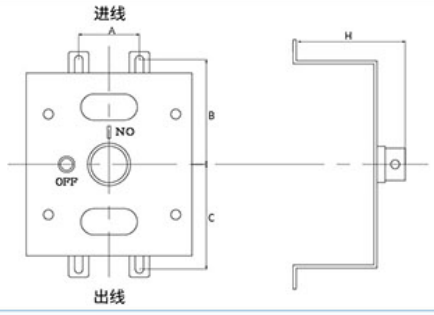


抽屉铰链

详细选型见 P91 页








长方形解锁门锁


详细选型见 P93 页












标签框

详细选型见 P60 页





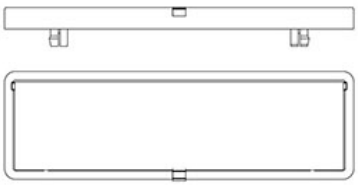

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件

Complete set of accessories for low-voltage switchgear

1 / 2
三代抽屉柜



全国统一服务热线
0577-6291 1111

1/2 一次动插件
备注：默认电流 125A，也有 63A 可选



HCF5 二次动插件
备注：是否带红色试验端子可备注



小手柄 (1/2 和 1/4 用)
图片仅供参考，具体请以实物为准



1/2 拉手带按钮
图片仅供参考，具体请以实物为准



HSL-6 联锁机构
备注：方轴 8



8E/2 抽屉面板
图片仅供参考，具体请以实物为准




抽屉右侧板
备注：按层隔板深度 L=400/450/500



抽屉左侧板
备注：按层隔板深度 L=400/450/500



1/2 后板
备注：按一次电流和二次节数区分

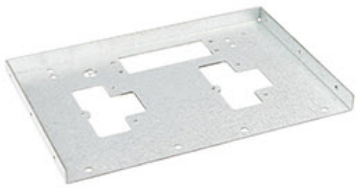

1/2 底板
图片仅供参考，具体请以实物为准



CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件

Complete set of accessories for low-voltage switchgear

1 / 4
三代抽屉柜



全国统一服务热线
0577-6291 1111

1/4 一次出线插头
图片仅供参考，具体请以实物为准



1/4 一次进线插头
图片仅供参考，具体请以实物为准



1/4 拉手带按钮
图片仅供参考，具体请以实物为准



小手柄 (1/2 和 1/4 用)
图片仅供参考，具体请以实物为准



HCF5 二次动插件
图片仅供参考，具体请以实物为准



HSL-6 联锁机构
备注：方轴 8



8E/4 抽屉面板
图片仅供参考，具体请以实物为准




抽屉侧板
备注：按层隔板深度 L=400/450/500



1/4 底板
图片仅供参考，具体请以实物为准




1/4 后板
图片仅供参考，具体请以实物为准



二代低压配电柜

2 LOW VOLTAGE SWITCH BOX



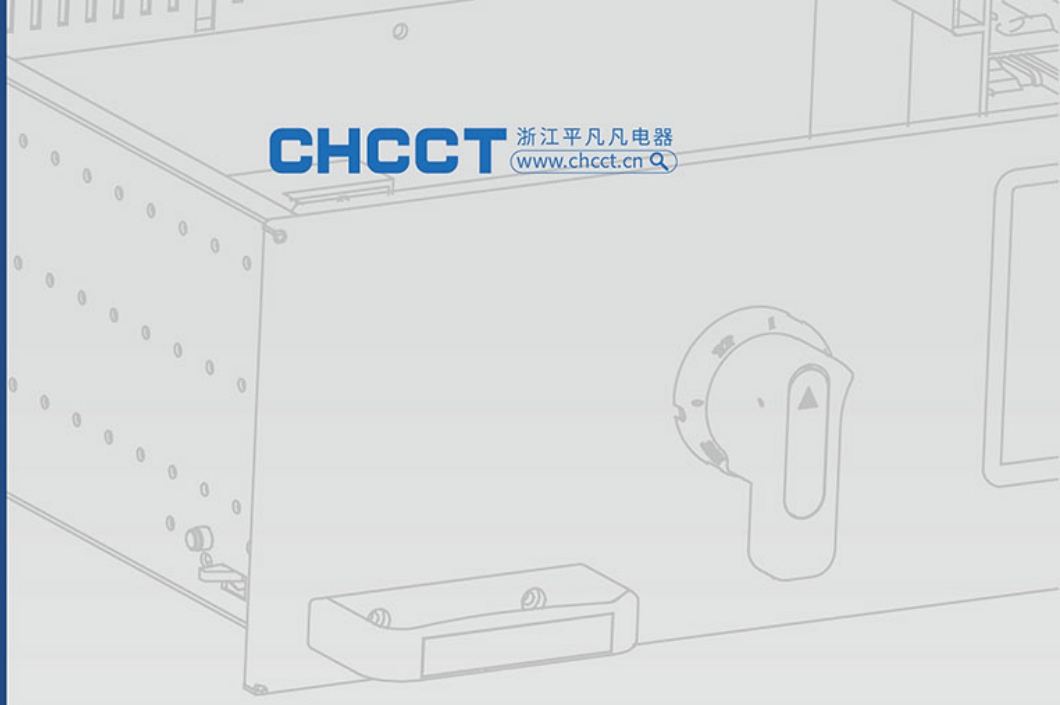

CHCCT 浙江平凡凡电器 www.chcct.cn

概述

低压配电柜（通用型二代）是在原来 MNS.GCK 等产品的基础之上，经重新全套系统设计的经济型产品，自 10 年前定型后现已成为低压行业应用数量最多，范围最广的通用化产品。

其设计主要包含机构，门锁，拉手，仪表板及二次插件等，现经多次迭代升级，形成了系列化的机构，门铰，铰链，手柄等配套件，并形成了多种改进产品系列。

主要特点：

1. 机构分手摇推进型（-8）和 手拉型（-2）两种机构，分别对应两种盘面图及对应的手柄。
2. 二次带试验位置端子，可以通过不同的二次构型实现对抽屉位置的电气联锁。
3. 铰链形成系列化的侧装，明装，暗装方式，并形成系列化。
4. 仪表板改进，由原来的固定式改为翻转式，方便接线。



二代柜单元典型方案一



一次插件	HCZ(T)6 一次动静插件
二次插件	HCF2 型二次接插件
推进机构及配件	HJG-8 推进机构
手拉机构及配件	HSL-2 手拉机构
仪表板部分	活动式测控板 H=200（整体）
拉手（单元抽屉）	左右拉手（不带按钮对应推进机构） 左右拉手（带按钮对应手拉机构）
抽屉导轨	左右导轨
操作手柄	HKS 操作手柄
断路器内操机构	CZ2/3 操作机构
抽屉门铰链	明铰链
抽屉门锁	解锁门锁及支架钥匙
抽屉标识系统	卡扣式标签框 L=75


一次插件 详细选型见 P23 页

关键字：一次 相距 55 6 毫米排






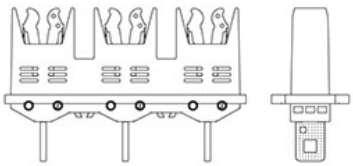






备注：简易选型规格按电流 125A、250A、400A、630A 按默认按最紧凑外型。



二次插件 详细选型见 P35 页

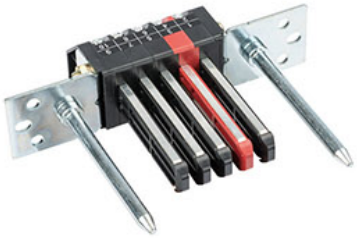关键字：二次 可以带试验端子 三位置



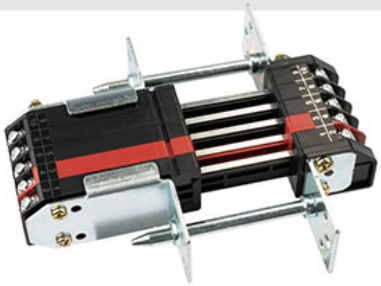

备注：红色为试验端子，上触点仅试验位置连通，可备注是否需要。

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear


HJG-8
推进机构及配件




全国统一服务热线
0577-6291 1111

HJG-8 推进机构

备注：高度规格 H=69/82/119/145 方轴 8/10

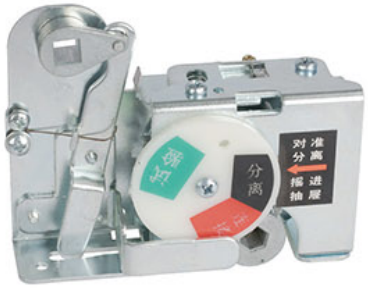

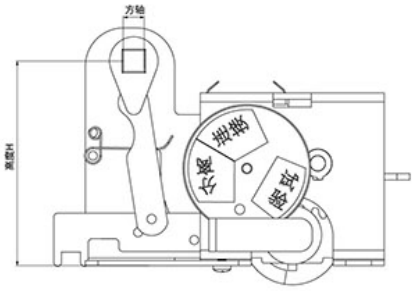

HJG-8 机构座

图片仅供参考，具体请以实物为准



HJG-8 指示牌

图片仅供参考，具体请以实物为准



上下压片

图片仅供参考，具体请以实物为准



观察窗

图片仅供参考，具体请以实物为准



摇手把柄（摇把）

图片仅供参考，具体请以实物为准



U 型定位座

图片仅供参考，具体请以实物为准



CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

HSL-2
手拉机构及配件




全国统一服务热线
0577-6291 1111

HSL-2 手拉机构

备注：高度规格 H=69/82/119/145 方轴 8/10 配相应的锁杆插销和架



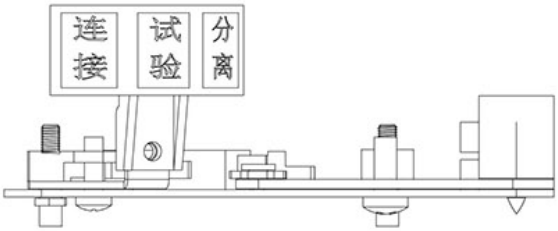

手拉机构架

图片仅供参考，具体请以实物为准



锁杆插销

图片仅供参考，具体请以实物为准



观察窗

图片仅供参考，具体请以实物为准



锌定位件 (HSL-2)

备注：有同规格铁件可选



上下压片

图片仅供参考，具体请以实物为准



U 型定位座

图片仅供参考，具体请以实物为准



仪表板

详细选型见 P55 页



HKS 操作手柄

详细选型见 P56 页




左右拉手 (左带按钮)- 配手拉

详细选型见 P58 页



CZ2 或 CZ3 操作机构

详细选型见 P61 页

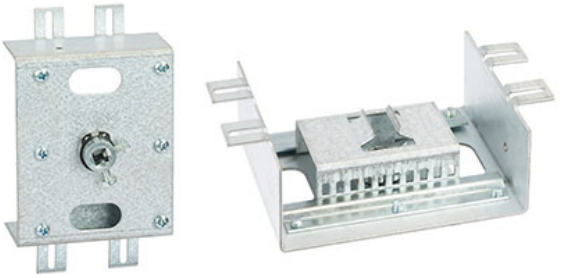

左右拉手 (不带按钮)- 配推进

详细选型见 P58 页



圆形解锁门锁

详细选型见 P93 页



抽屉左右导轨

导轨 L=369/419/469



标签框

详细选型见 P60 页



二代柜其他方案示意举例

注：通过更改手柄，拉手，铰链，面板等的颜色和样式形成不同的外观。


抽屉最终方案	拉手可选颜色	手柄可选颜色
		
		
		
		

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

主电路
一次接插件系列



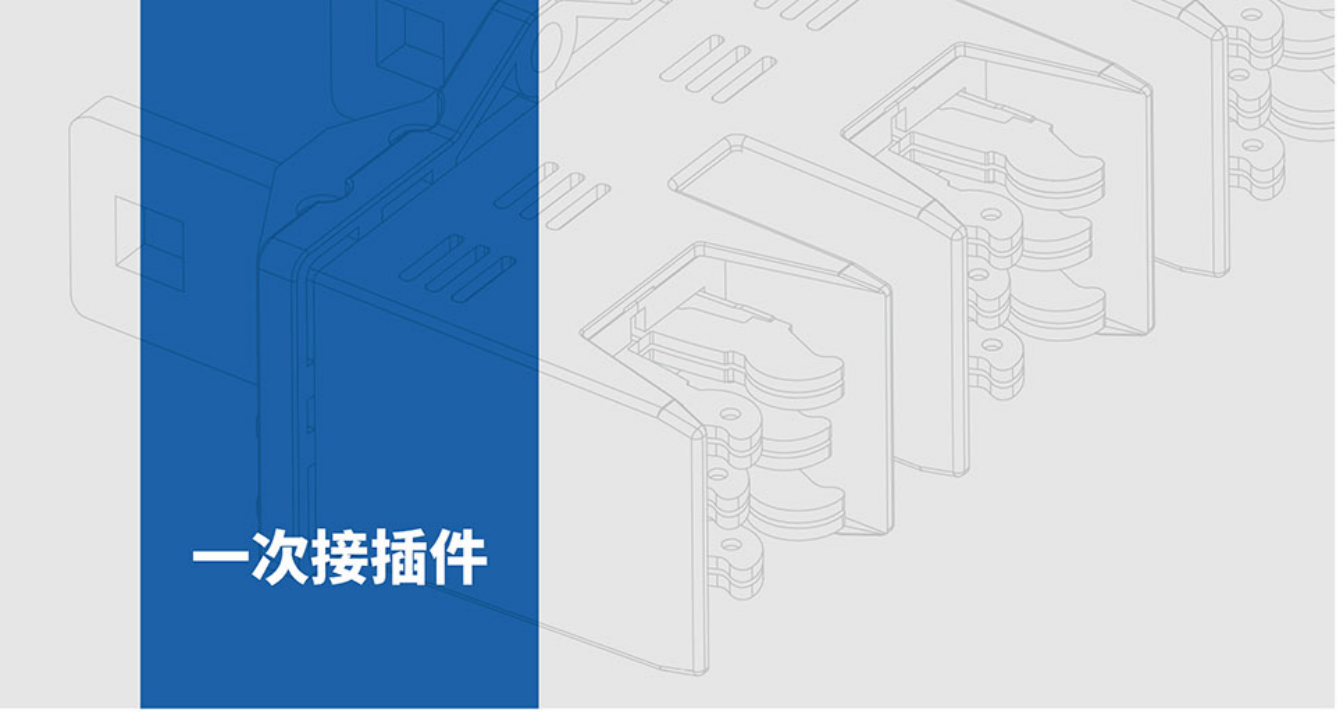

一次接插件

主要插件方案

抽屉柜内的一次部分，是抽屉柜的关键核心零部件。
我司的一次接插件方案主要分以下几种。

HCZ(T)6 一次插件	可定制镀层种类及厚度
HCZ(T)7 平置式一次插件	可定制镀层种类及厚度
CXT2 固定式转接件	可定制镀层种类及厚度
智能型动插件	带温度监控，具体请联系

型号含义

C	□	□	—	□	—	□	—	□A
↓	↓	↓		↓		↓		↓
接插件	Z 插头 - 动 T 插座 - 静	设计序号		相距代号		极数		额定电流


主要技术参数

额定工作电压 (V)	额定电流 (A)	额定绝缘电压 (V)	工频耐受电压 (V)	垂直母线相距 (mm)	垂直母线厚度 (mm)
380/690	125、160、250、400、630	1000	2500	55	6

HCZ6 主电路动插件（三极）

备注：壳架 A 电流 125A-250A




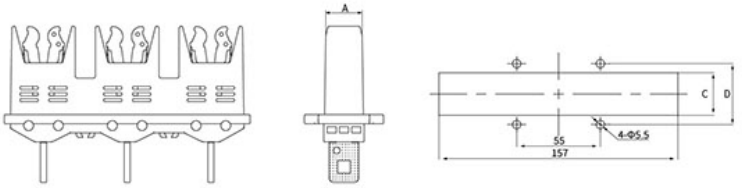

HCZ6 主电路动插件（三极）

备注：壳架 B 电流 125A-400A




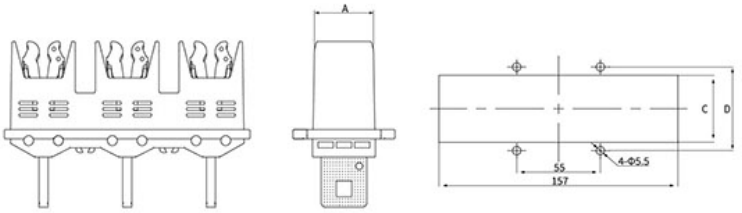

HCZ6 主电路动插件（三极）

备注：壳架 C 电流 630A



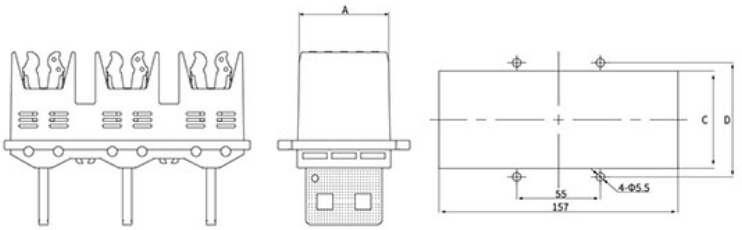


型号	A	C	D	螺栓	插片数
HCZ6-B-3-125A	26.5	28	40	M8	2
HCZ6-B-3-160A					
HCZ6-B-3-250A-1					4
HCZ6-B-3-250A-2	41.5	44	55		
HCZ6-B-3-400A				M10	6
HCZ6-B-3-630A	61.5	64	75		10

HCT6 主电路静插件（三极）

备注：壳架 A 电流 125A-250A




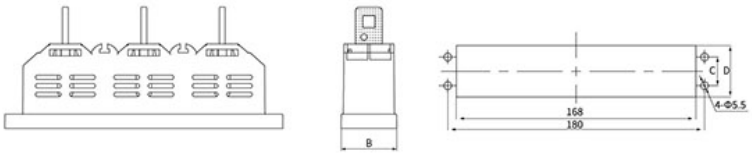

HCT6 主电路静插件（三极）


备注：壳架 B 电流 125A-400A




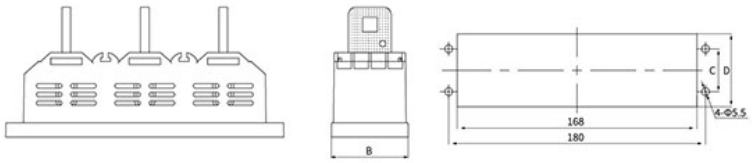

HCT6 主电路静插件（三极）

备注：壳架 C 电流 630A



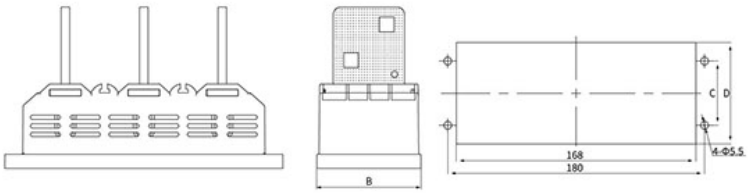


型号	B	C	D	螺栓
HCT6-B-3-125A-1	39	20	36	M8
HCT6-B-3-125A-2	54	30	51	M8
HCT6-B-3-250A-1	39	20	36	M8
HCT6-B-3-250A-2	54	30	51	M8
HCT6-B-3-400A	54	30	51	M10
HCT6-B-3-630A	74	45	71	M10

HJXZ6 一次进线罩

备注：适配壳架 A 电流 125-250




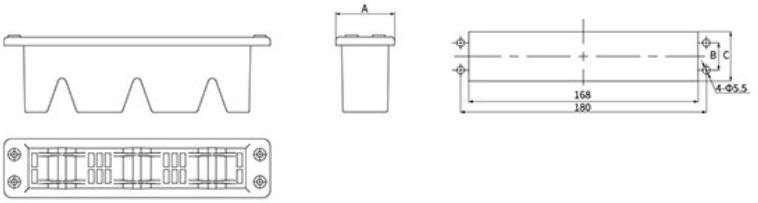

HJXZ6 一次进线罩

备注：适配壳架 B 电流 125-400




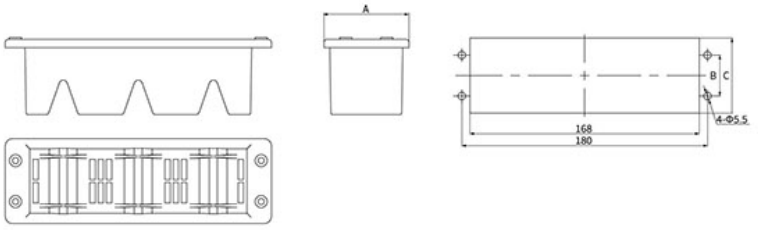

HJXZ6 一次进线罩

备注：适配壳架 B 电流 630



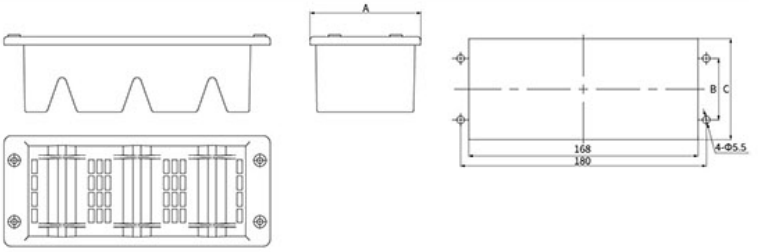


型号	A	B	C
HJXZ6-B-3-125A-1~250A-1	43	20	36
HJXZ6-B-3-125A-2~400A	62	30	55
HJXZ6-B-3-630A	81	45	74

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn


低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear


新型智能插件

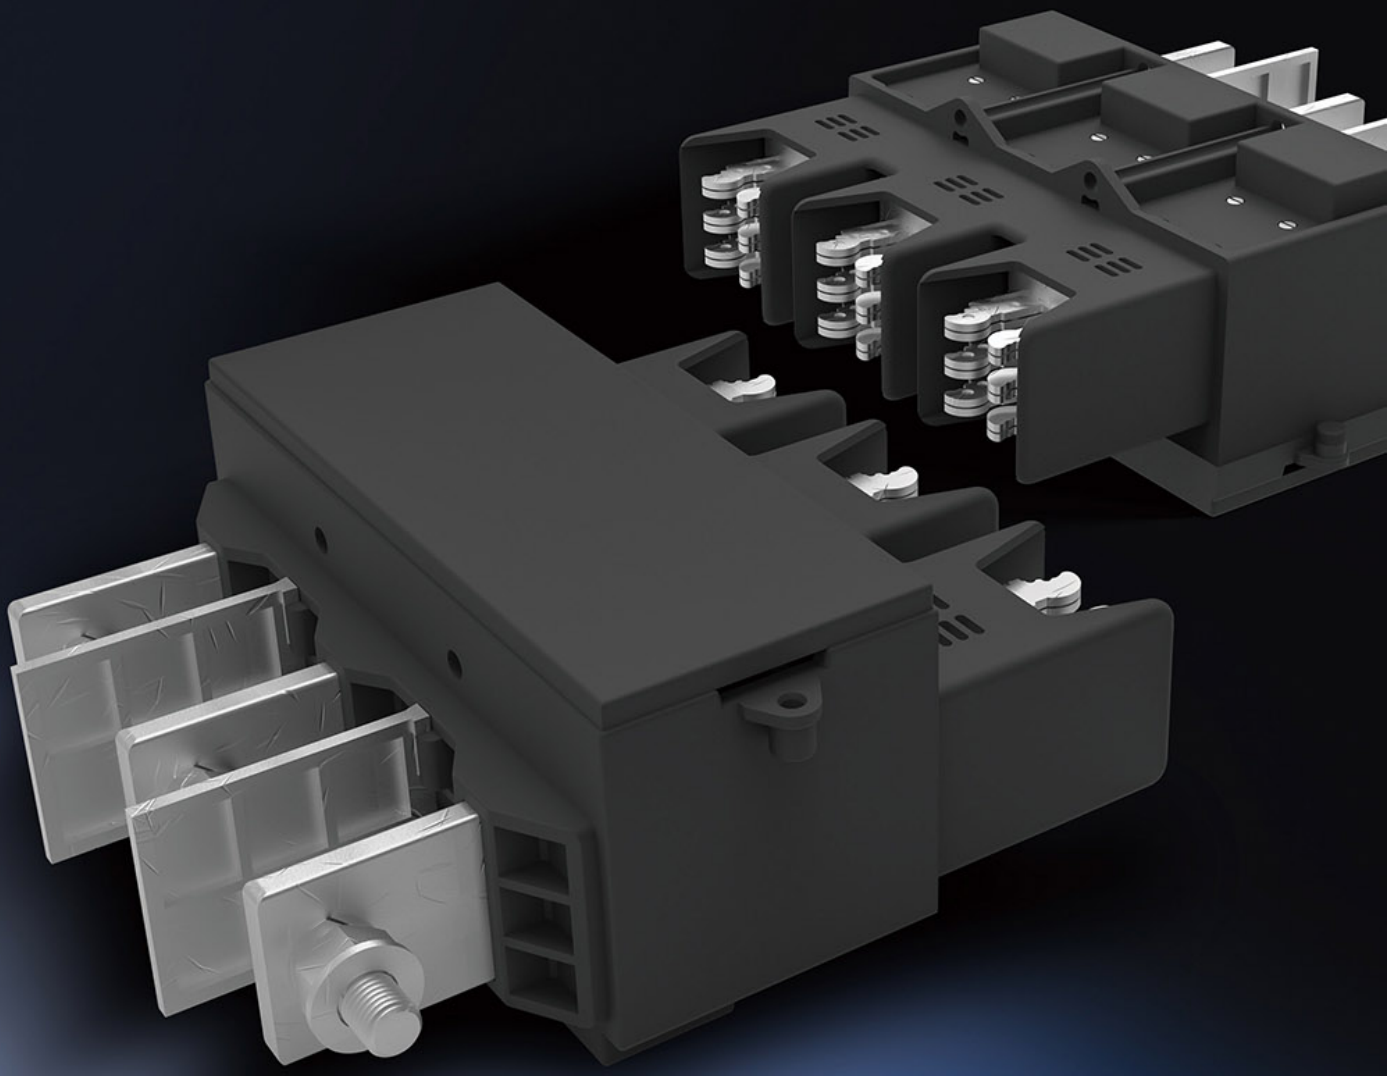


智能插件

如需其他资料请联系我司







低压抽屉柜智能接插件在传统的低压抽屉柜接插件上增加了测量电网中的三相相电压、三相线电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相功率因数、频率、四象限双向电能等电参数等功能，可实现电压电流不平衡、电压总谐波含量、电流总谐波含量、电压 3-31 次奇次谐波含量、电流 3-31 次奇次谐波含量测量等，并带有可选功能，如开关量输出（可设越限报警和遥控），开关量输入（可记录开关分合次数以及跳闸次数）、模拟量输出、通讯接口、电能脉冲输出、可以实现数字通讯、变送和四遥等功能、可记录短路分断电流，并能采集抽屉内各关键点的温度信息，可以将采集到的数据通过 485 或无线的方式发送到用户端，具有很高的性价比。安装方式与传统接插件一致，产品高度的集成化可减少抽屉内部元器件的使用，减少大量接线。

产品特点


1、作为电能监测，无需安装电流互感器及其二次接线，更具经济性。
2、无需安装其他测温装置，实现对柜内关键点的温度信息精准采集。
3、极简化的安装方式，现场无需任何冗余配件，与传统接插件安装方式一致。
4、功能集成强大，可根据不同的现场需求选择不同的应用方案。
5、可选高精度的变送模拟量输出，可运用于 DCS 系统。
6、可选带 RS485 接口，标准的 Modbus-RTU 协议，可远程监控，实现“四遥”功能。
7、可选 433M 无线，实现快速组网。
8、可实现对短路分断电流的记录，方便故障定位分析。

开孔尺寸


125A-250A 开孔



400A 开孔

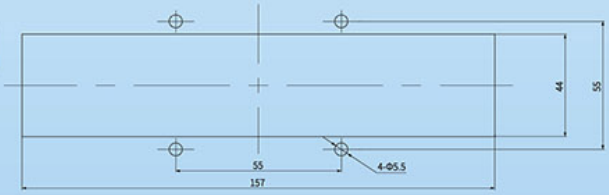

630A 开孔

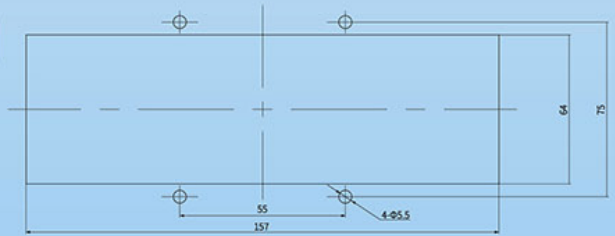

智能插件


如需其他资料请联系我司

监测部分技术参数			
技术参数			指标
通信方式			RS485
电参量测量精度			电流
			电压
			有功、无功、视在功率：±2%
			功率因数：±0.01
			短路分断电流：±5%
温度			测量精度：±0.75℃
			测量范围：-40℃ -120℃
输入	电压	额定值	AC100V、 220V、380V、 110V
		过载	持续 1.2 倍，瞬间 2 倍 (5S)
	电流	额定值	AC1A、5A
		过载	持续 1.2 倍，瞬间 10 倍 (1S)
电源	供电方式		交流输入 / 直流输入 / 自供电
	电压范围		交流 / 自供电：AC85~500V, 直流输入：DC22~30V
	功耗		<5VA
可选择功能	模拟量输出		DC4-20mA 、0-20 mA
	开关量输出		触点容量 :250V/5A
	开关量输入		光耦隔离，电源内置
	通讯		RS485 接口，标准的 Modbus-RTU 协议
	电能脉冲		脉冲常数 3200imp/KWh
工频耐压			输入和电源 >2KV/1min，输入和输出 >2KV/1min， 输出和电源 >2KV/min
绝缘电阻			⩾ 100MΩ
环境	温度		工作温度：-10℃ ~55℃
	湿度		湿度⩽ 93%RH，不结露，无腐蚀性气体场所
	海拔		⩽ 2000m
接插件部分技术参数			
技术参数			指标
额定电压			AC690V
额定电流			125A、 250A、 400A、 630A
额定绝缘电压			1000V

HCZ6 主电路动插件（四极）

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准



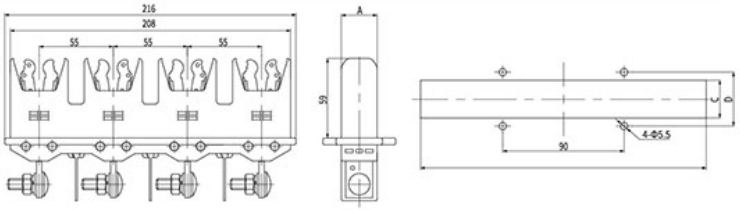


型号	A	C	D	螺栓	插片数
HCZ6-B-4-125A	26.5	28	40	M8	2
HCZ6-B-4-160A					
HCZ6-B-4-250A-1					4
HCZ6-B-4-250A-2	41.5	44	55		
HCZ6-B-4-400A				M10	6
HCZ6-B-4-630A	61.5	64	75		10

HCT6 主电路静插件（四极）

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准




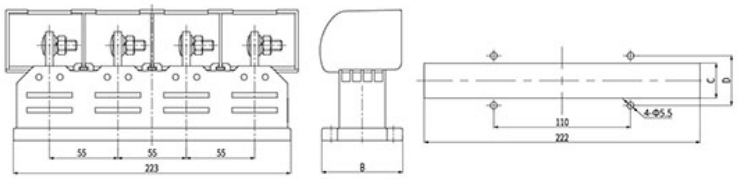


型号	B	C	D	螺栓
HCT6-B-4-125A	65	36	50	M8
HCT6-B-4-160A				
HCT6-B-4-250A-1				
HCT6-B-4-250A-2	80	51	65	M10
HCT6-B-4-400A	80	51	65	M10
HCT6-B-4-630A	100	72	85.5	

一次进线罩（四极）

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准

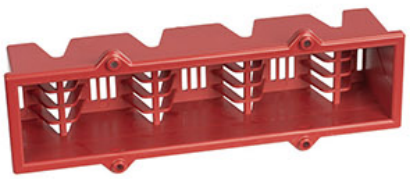

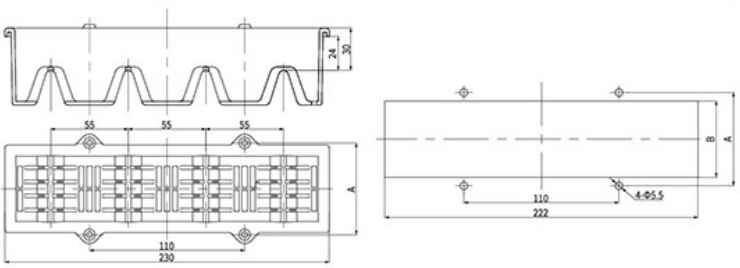


型号	A	B
HJXZ6-B-4-125-1/250A-1	50	35
HJXZ6-B-4-125-2/400A	65	54
HJXZ6-B-4-250A-2	65	54
HJXZ6-B-4-630A	85	74

HCZ7 主电路动插件 （平置式）

此系列主电路动插件主要特点是接线铜排水平排列




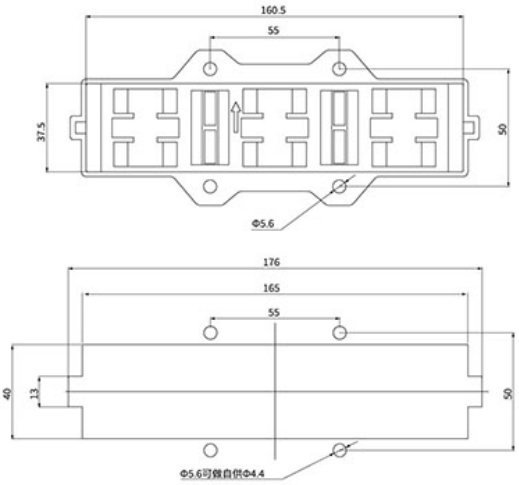


型号	螺栓	插片数
HCZ7-B-3-125A	M8	1
HCZ7-B-3-160A	M8	1
HCZ7-B-3-250A	M8	2
HCZ7-B-3-400A	M10	4
HCZ7-B-3-630A	M10	4

HCT7 主电路静插件

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准

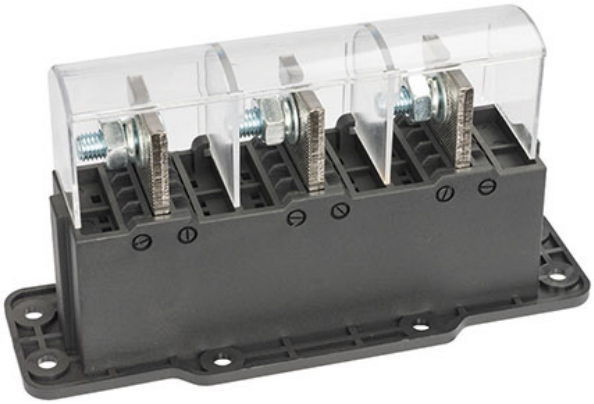

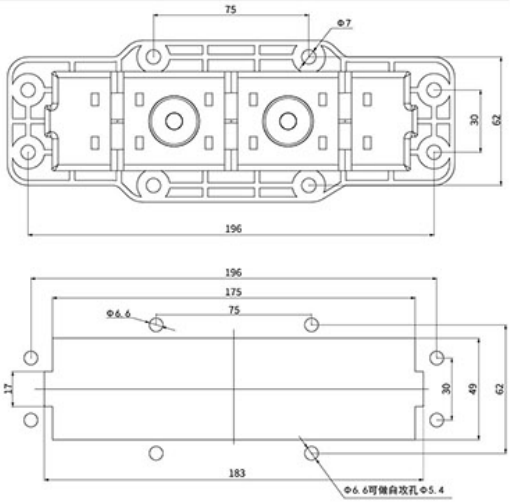

型号	螺栓
HCT7-B-3-125A	M8
HCT7-B-3-160A	M8
HCT7-B-3-250A	M8
HCT7-B-3-400A	M10
HCT7-B-3-630A	M10

汇流排夹 - 适配 -6 插件方案

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准







支撑柱 H19





支撑柱 H39

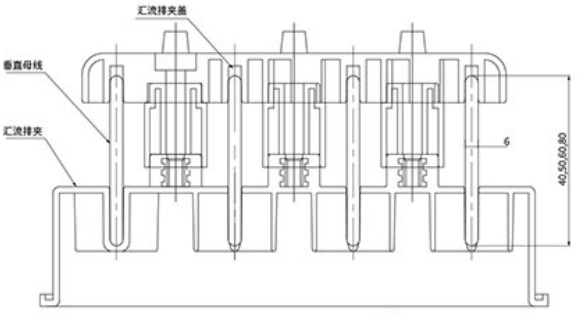

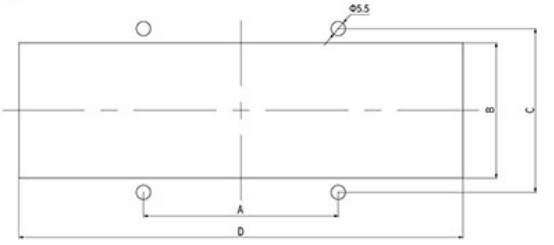

名称	适配电流	孔距 A	槽宽 B	孔距 C	槽长 D
汇流排夹 3 极 (750 021)	400A 以下	75	52	63	171
汇流排夹 3 极 (750 024)	630A	75	70	83	171
汇流排夹 4 极 (750 022)	400A 以下	110	52	63	226

汇流排夹 - 适配 -7 插件方案

产品选型图片仅供参考，具体请以实物为准







支撑柱 H19





支撑柱 H39

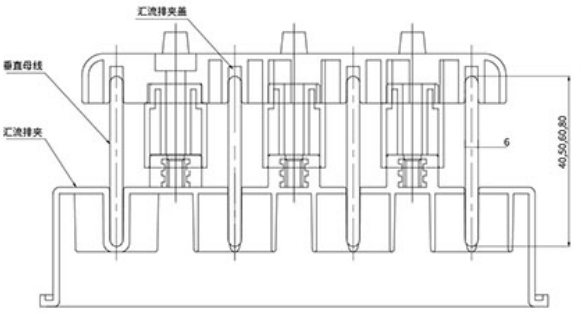


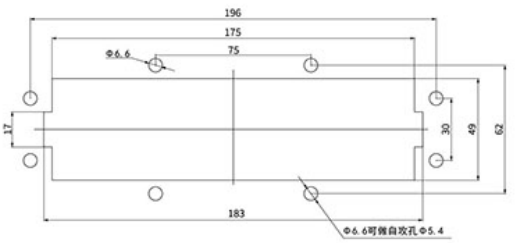


CXT2 固定式转接件

规格：125、250、400、630



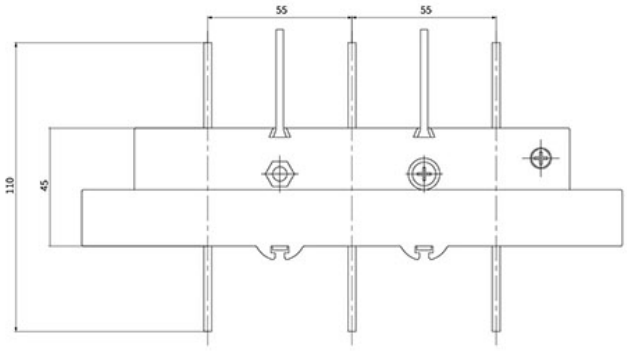

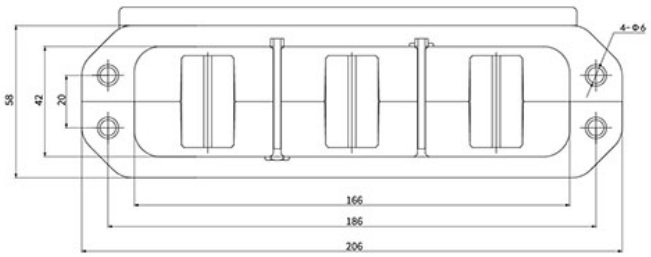



单极转接件铜母线座

铜排穿板固定用，可根据规格和相数自由选择







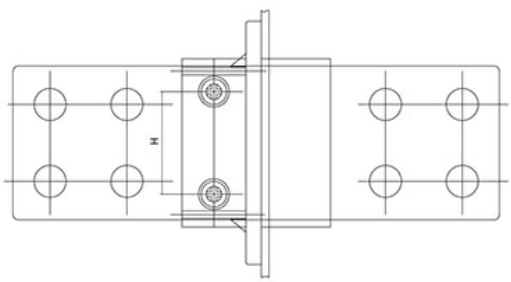


型号	外形尺寸		安装尺寸			母线规格	电线等级(A)	母线配钻尺寸		开孔尺寸
	A	B	E	F	D			C	H	
ZJ.01	55	42.5	40	30	Φ5.3	6×20	250	Φ6		15×27
ZJ.02	65		50			6×30	400			15×37
ZJ.03	85		70			6×50	630		30	15×57
ZJ.04	95		80			6×60	800		40	18×67
ZJ.05	95		80			10×60	1000	Φ7		
ZJ.06	115		100			10×80	1250			18×87
ZJ.07	75		60			6×40	500	Φ6	20	15×47
ZJ.08	65		50			10×30	630	Φ6		18×38


CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

辅助电路
二次接插件系列

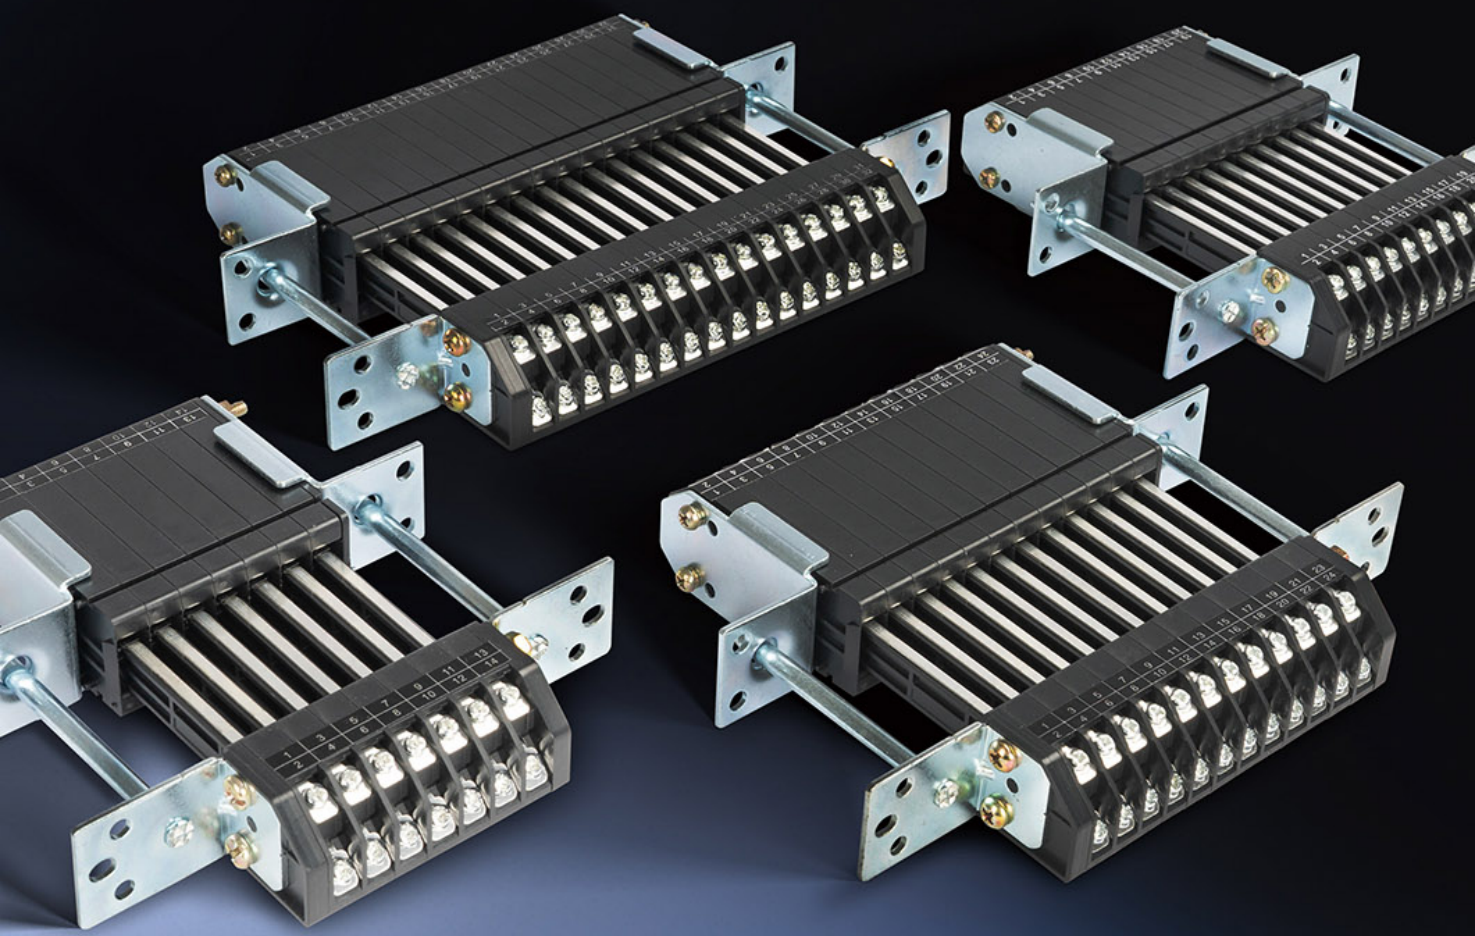

全国统一服务热线
0577-6291 1111

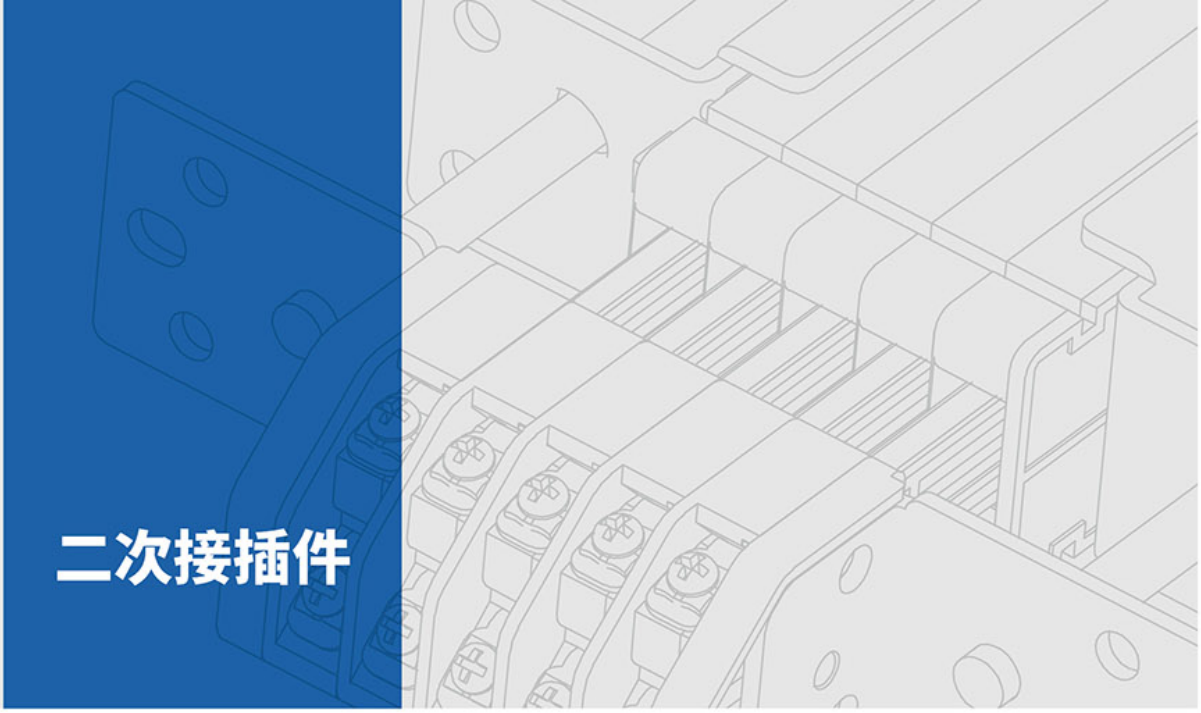

二次接插件

二次接插件方案

抽屉柜内的二次部分，是抽屉柜的关键核心零部件，负责通讯连接作用。
我司的二次接插件方案主要分以下几种。

HCF2 二次接插件	可定制镀层种类及厚度
RJ45 通讯插件	可增加三位置机构
二次接插件（端子接线方式）	可以不带导针

主要技术参数

额定工作电压 (V)	最大截面积	接插寿命	电镀层	阻燃性能
230/400	2.5 平方	不低于 500 次	银 / 锡 / 镍	V0 阻燃


二次接插件遵循《JBT 10323-2016 低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》标准。

使用环境


1、环境温度不高于 40° C，不低于 -5° C；
2、安装海拔不高于 2000m；
3、环境温度 40° C 相对湿度不得超过 50%，在较低温度如 20° C 时，相对湿度不超 90%；
4、海洋环境下，电镀层需定制，相应一次降容使用，具体请联系我司。

HCF2 型二次接插件

导针接插方式

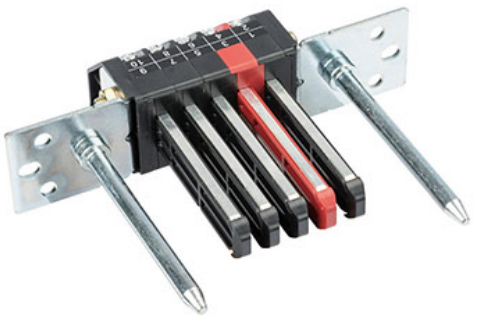



HCF2 插头 -5 节

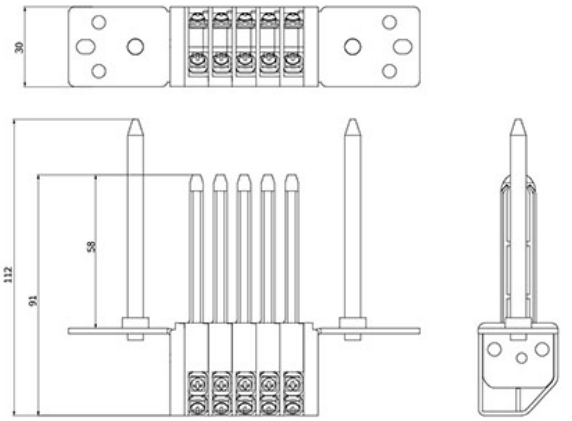




HCF2 插座 -5 节

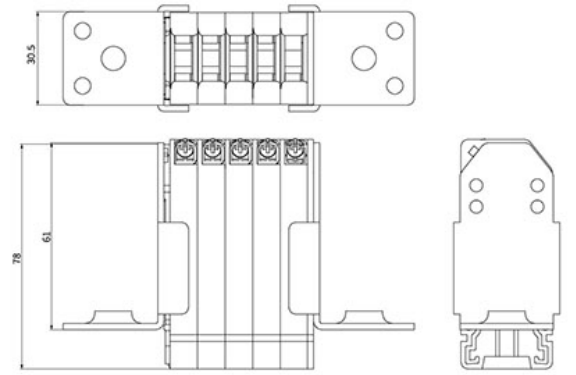

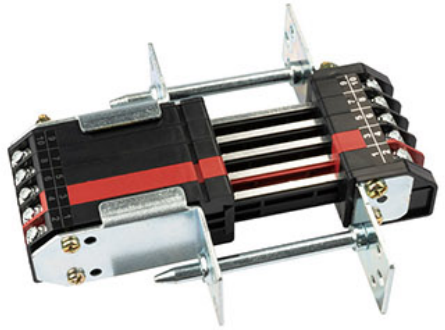

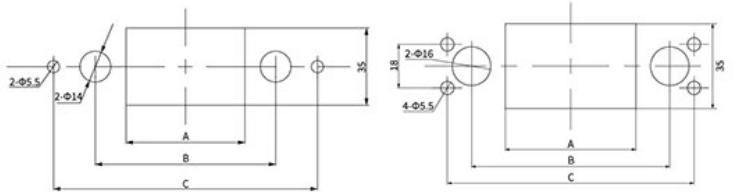

HCF 插头开孔表


型号	线数	A	B	C
HCF2(T)-10	10	54	82	120
HCF2(T)-14	14	73	100	138
HCF2(T)-16	16	82	109	147
HCF2(T)-20	20	100	127	165
HCF2(T)-24	24	118	145	183
HCF2(T)-30	30	145	172	210
HCF2(T)-32	32	154	181	219

HCF 插座开孔表

型号	线数	A	B	C
HCF2(Z)-10	10	54	82	102
HCF2(Z)-14	14	73	100	120
HCF2(Z)-16	16	82	109	129
HCF2(Z)-20	20	100	127	147
HCF2(Z)-24	24	118	145	165
HCF2(Z)-30	30	145	172	192
HCF2(Z)-32	32	154	181	201

HCF2 二次 -5 节 10 点带试验端子

图片仅供参考，具体请以实物为准

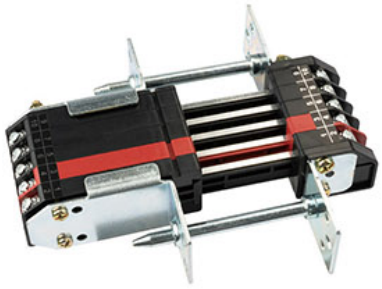


HCF2 二次 -7 节 14 点

图片仅供参考，具体请以实物为准



HCF2 二次 -8 节 16 点

图片仅供参考，具体请以实物为准

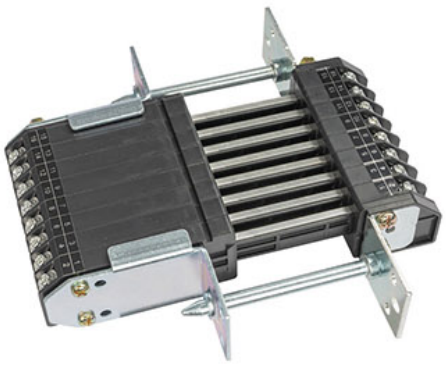

HCF2 二次 -10 节 20 点

图片仅供参考，具体请以实物为准



HCF2 二次 -12 节 24 点

图片仅供参考，具体请以实物为准



HCF2 二次 -16 节 32 点


图片仅供参考，具体请以实物为准





通讯插件


RJ45 网线口

该通讯插件可以装配于抽屉后板位置，实现 RJ45（网线）接口在抽屉内的接插转接，方便各类智能化设备的通讯需求。
在有试验位置的需求时，需加装试验位置机构实现三位置的功能需求。

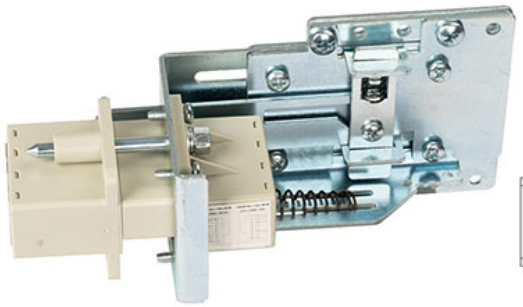

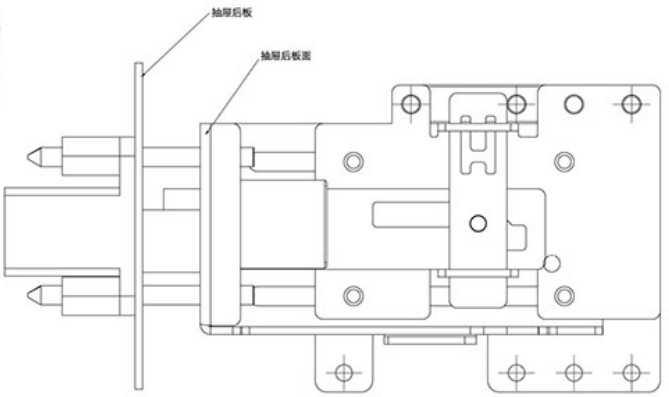


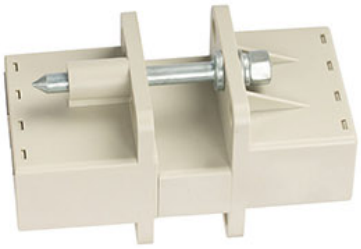

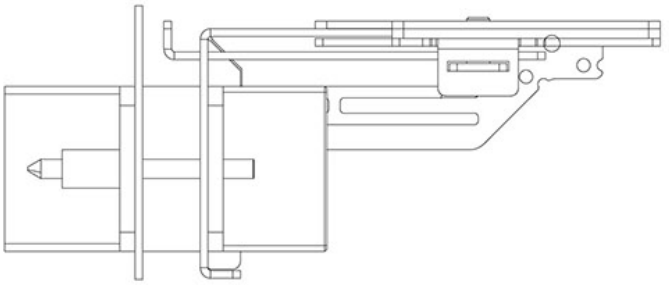






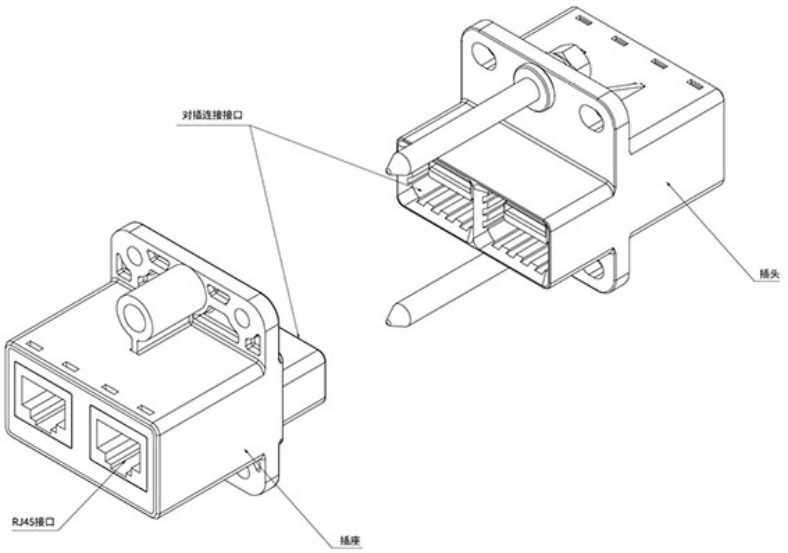


新型二次插件

▼ 规格：最小五节最长 16 节

▼ 该二次接插件，尾部接线采用直插自锁连接技术，接线时，只需顶住卡扣，直接将二次线放入即可，可快速连接，自动锁定，提高接线效率，安装支架可选常规带导针形式，在抽屉精度足够的情况下也可以不带导针结构。

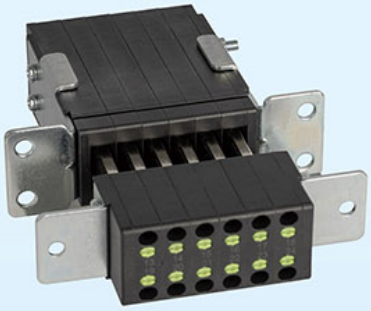

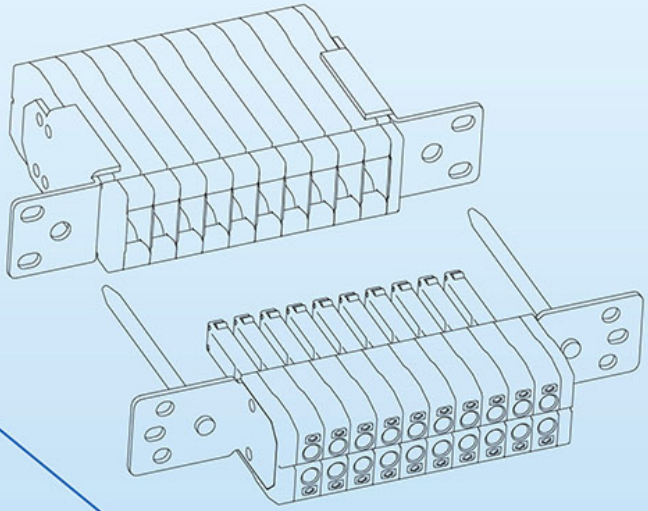








功能特点 FEATURES

- 外观精美
- 适应性强
- 用途广泛
- 性能优越
- 规格齐全
- 安装简便

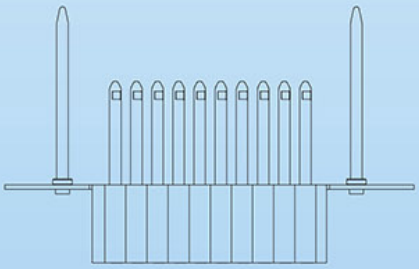




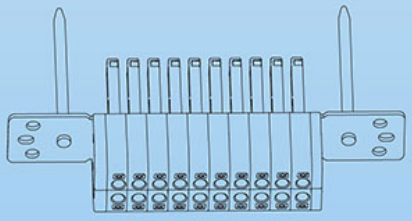

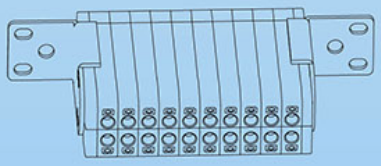


1

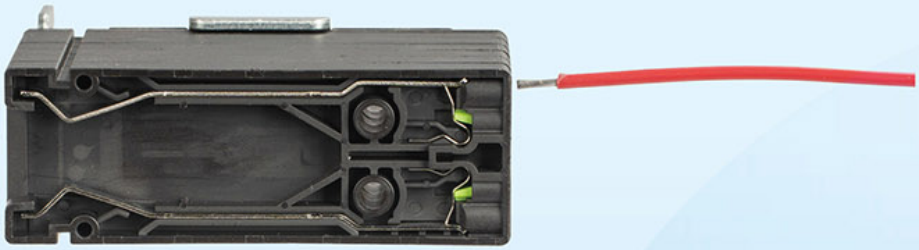

二次导线插入前

新型二次插件接线截面图，插件科学布局，插接线更加灵活，使用更安全。

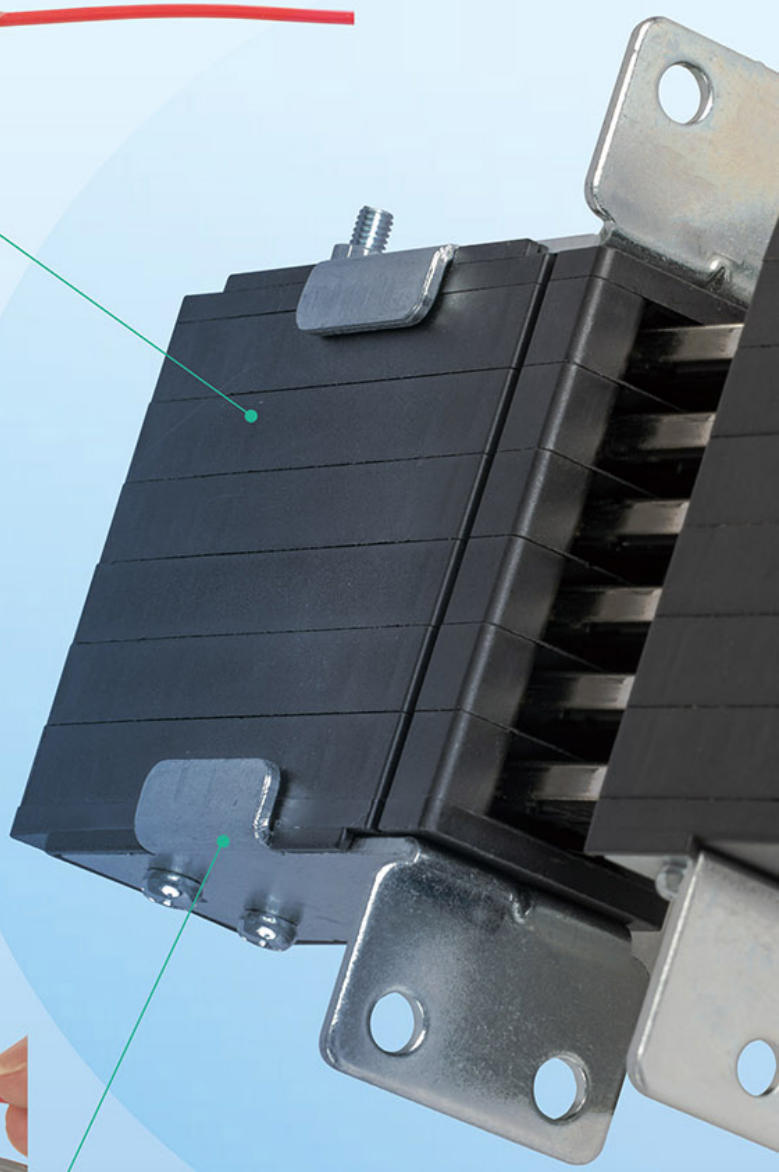


2



导线放入，同时用工具顶住卡扣

插件卡扣设计，卡扣前端设计沟槽，在使用工具的时候沟槽可以更好的稳住工具。

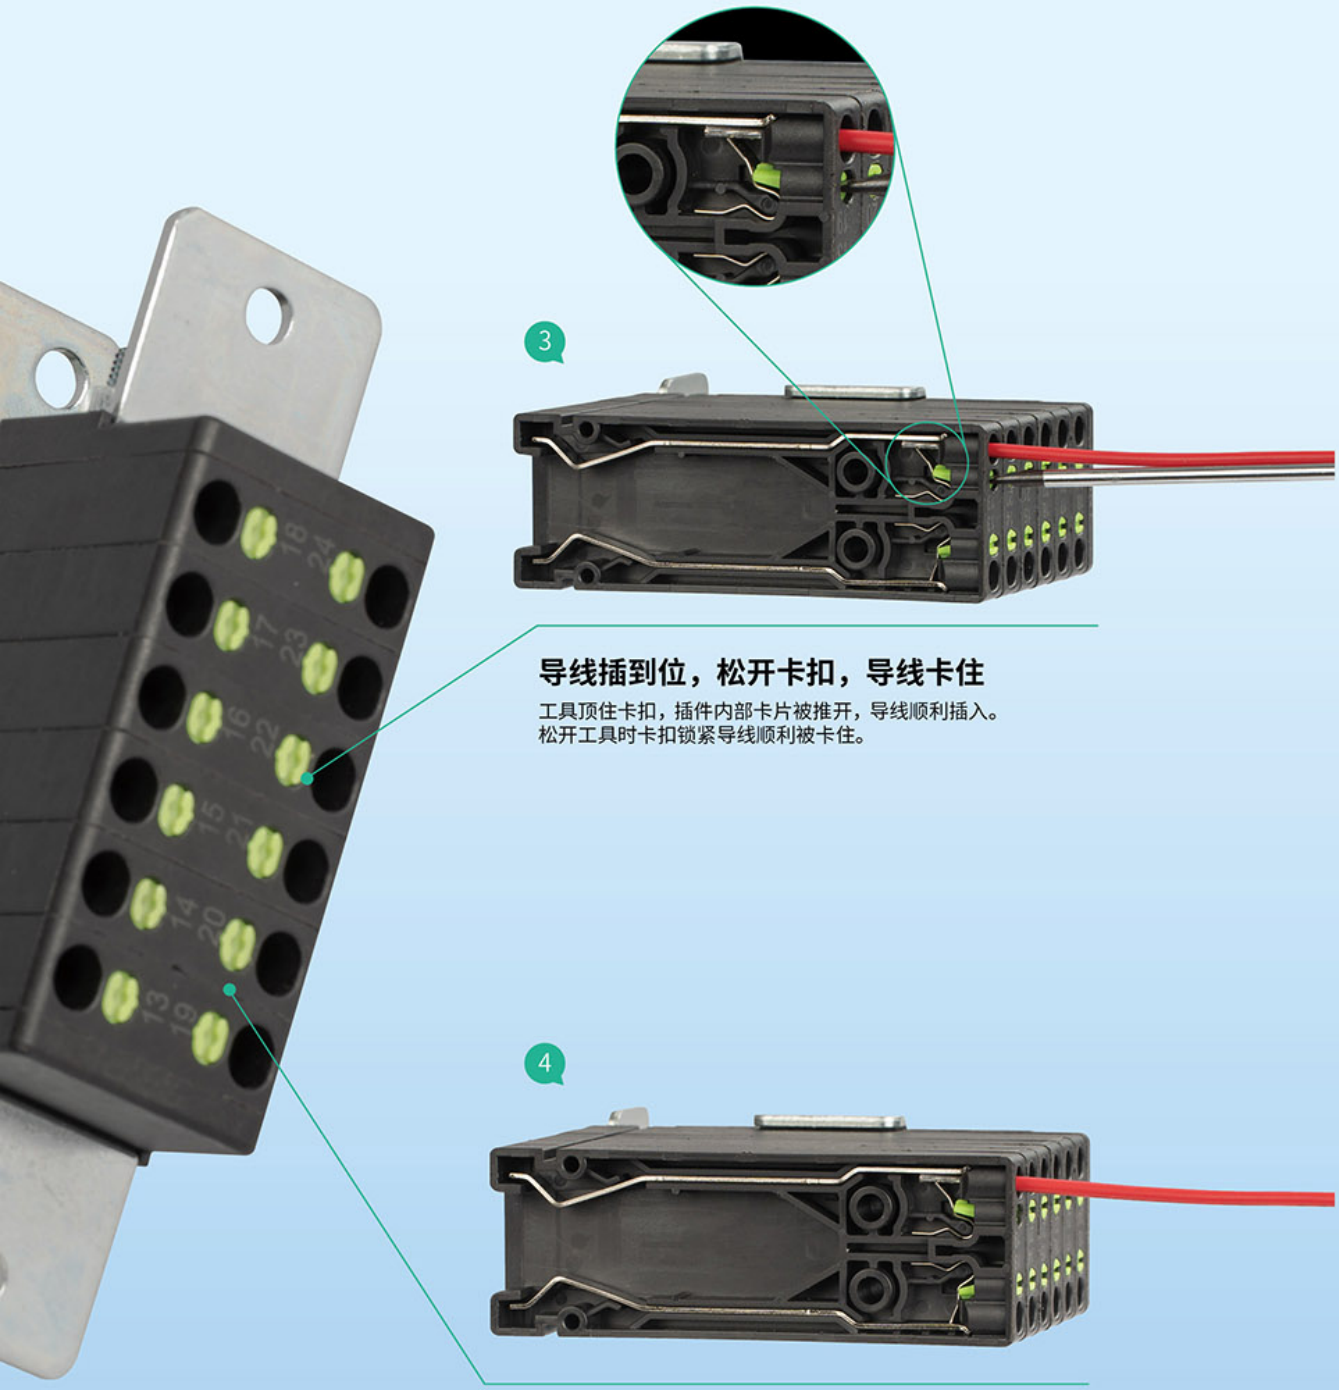

导线插到位，松开卡扣，导线卡住

工具顶住卡扣，插件内部卡片被推开，导线顺利插入。
松开工具时卡扣锁紧导线顺利被卡住。

导线卡装到位，不会松脱

导线被卡扣卡住就不会脱落，插件科学布局比传统插件螺母式安装更加灵活牢靠。


CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

转接单元
配套小抽屉系列



全国统一服务热线
0577-6291 1111

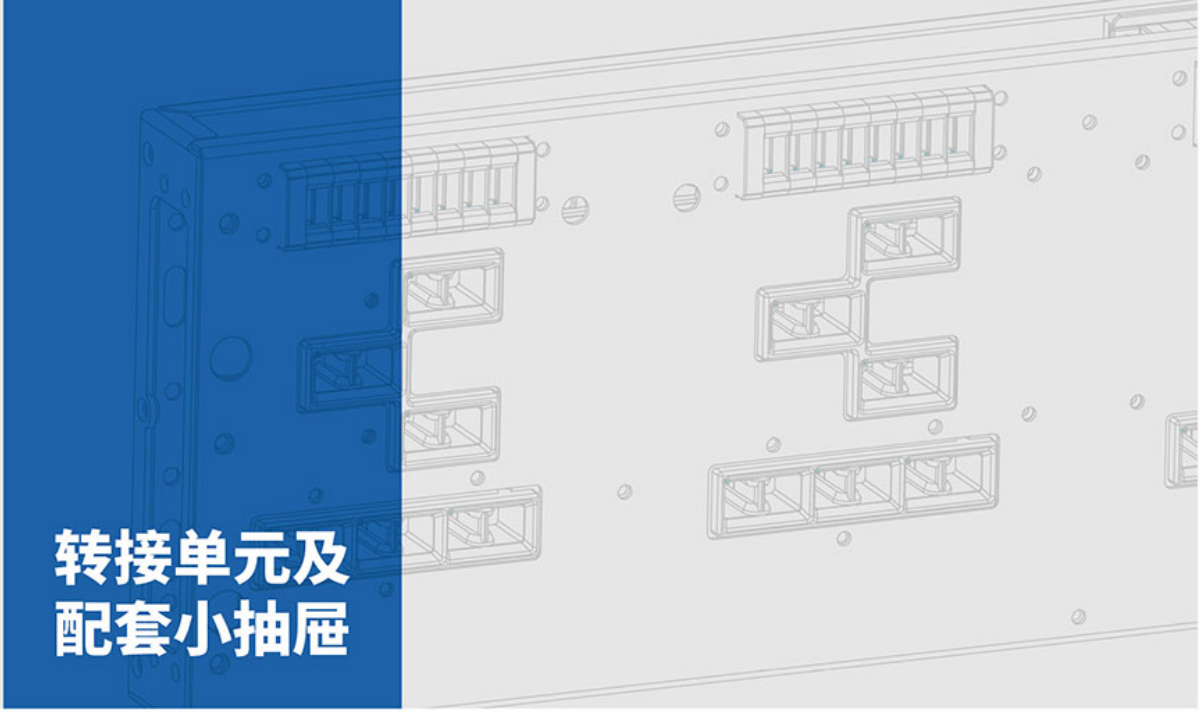

转接单元及配套小抽屉

结构特点

转接单元是我公司最新开发的新型 1/2 转接单元，具有大电流、小空间、辅助导向功能，美观实用的特点，其深度仅 45mm 比原 85mm 少了将近一半即使按照 MNS 标准的深度 400mm，抽屉深度也不亚于原来 450，使成套和柜体厂家省不少成本。二次回路最多可设计为 26 回路，使客户有多种选择。电流统一 125A 包括 GCS 单元，是 GCS、GCK、MNS 等低压抽出式开关柜不可缺少的附件。

主要技术参数


适用抽屉单元	1/2 抽屉	1/2 抽屉	1/4 抽屉
出线形式	后出	旁出	后出
抽屉中心距	298	298	141.5
面板形式	塑料 / 铁喷塑	塑料 / 铁喷塑	塑料 / 铁喷塑
一次电流	63/125A	63/125A	63A
二次点数	最大 24 点	最大 24 点	16 点
额定工作电压	400/690V		
额定绝缘电压	1000V		
环境温度	-5 摄氏度 ~40 摄氏度		
海拔	低于 2000 米		


层高 200 的 8E/2 转接单元

抽屉中心距 298





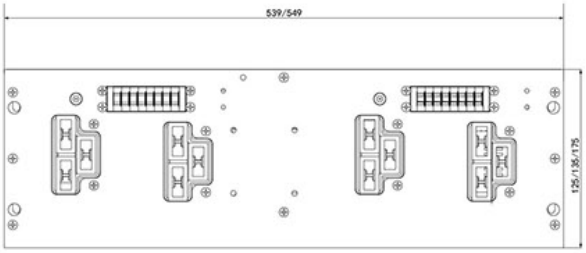



宽 × 高	一次电流	相数	二次线数	出线方式	备注
175×549	63A	3P	16 线	后出	
	63A	3P	24 线		
	125A	3P	16 线		
	125A	3P	24 线		
	125A	4P	16 线		
	125A	4P	24 线		
	63A	3P	16 线	旁出	
	63A	3P	24 线		
	125A	3P	16 线		
	125A	3P	24 线		
125×549	63A	3P	16 线	后出	
	63A	3P	24 线		
	125A	3P	16 线		
	125A	3P	24 线		

可选配如下几种塑料抽屉样式，也可自制铁面板。








其他规格的 1/2 转接单元

抽屉中心距 298



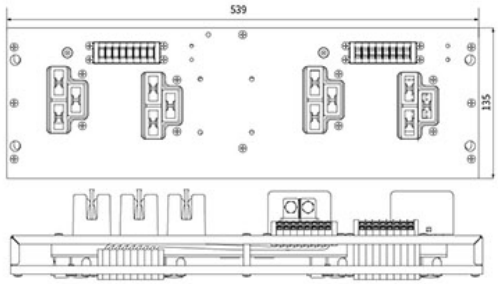


宽 × 高	一次电流	相数	二次线数	出线方式	备注
135*539	63A	3P	16 线	后出	
	63A	3P	24 线		
	125A	3P	16 线		
	125A	3P	24 线		

层高 200 的 8E/4 转接单元

抽屉中心距 141.5



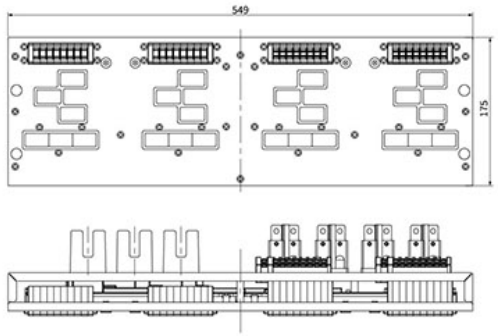

宽 × 高	一次电流	相数	二次线数	出线方式	备注
175*549	63A	3P	16 线	后出	

可配的抽屉样式









CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

连锁机构
抽屉机构系列

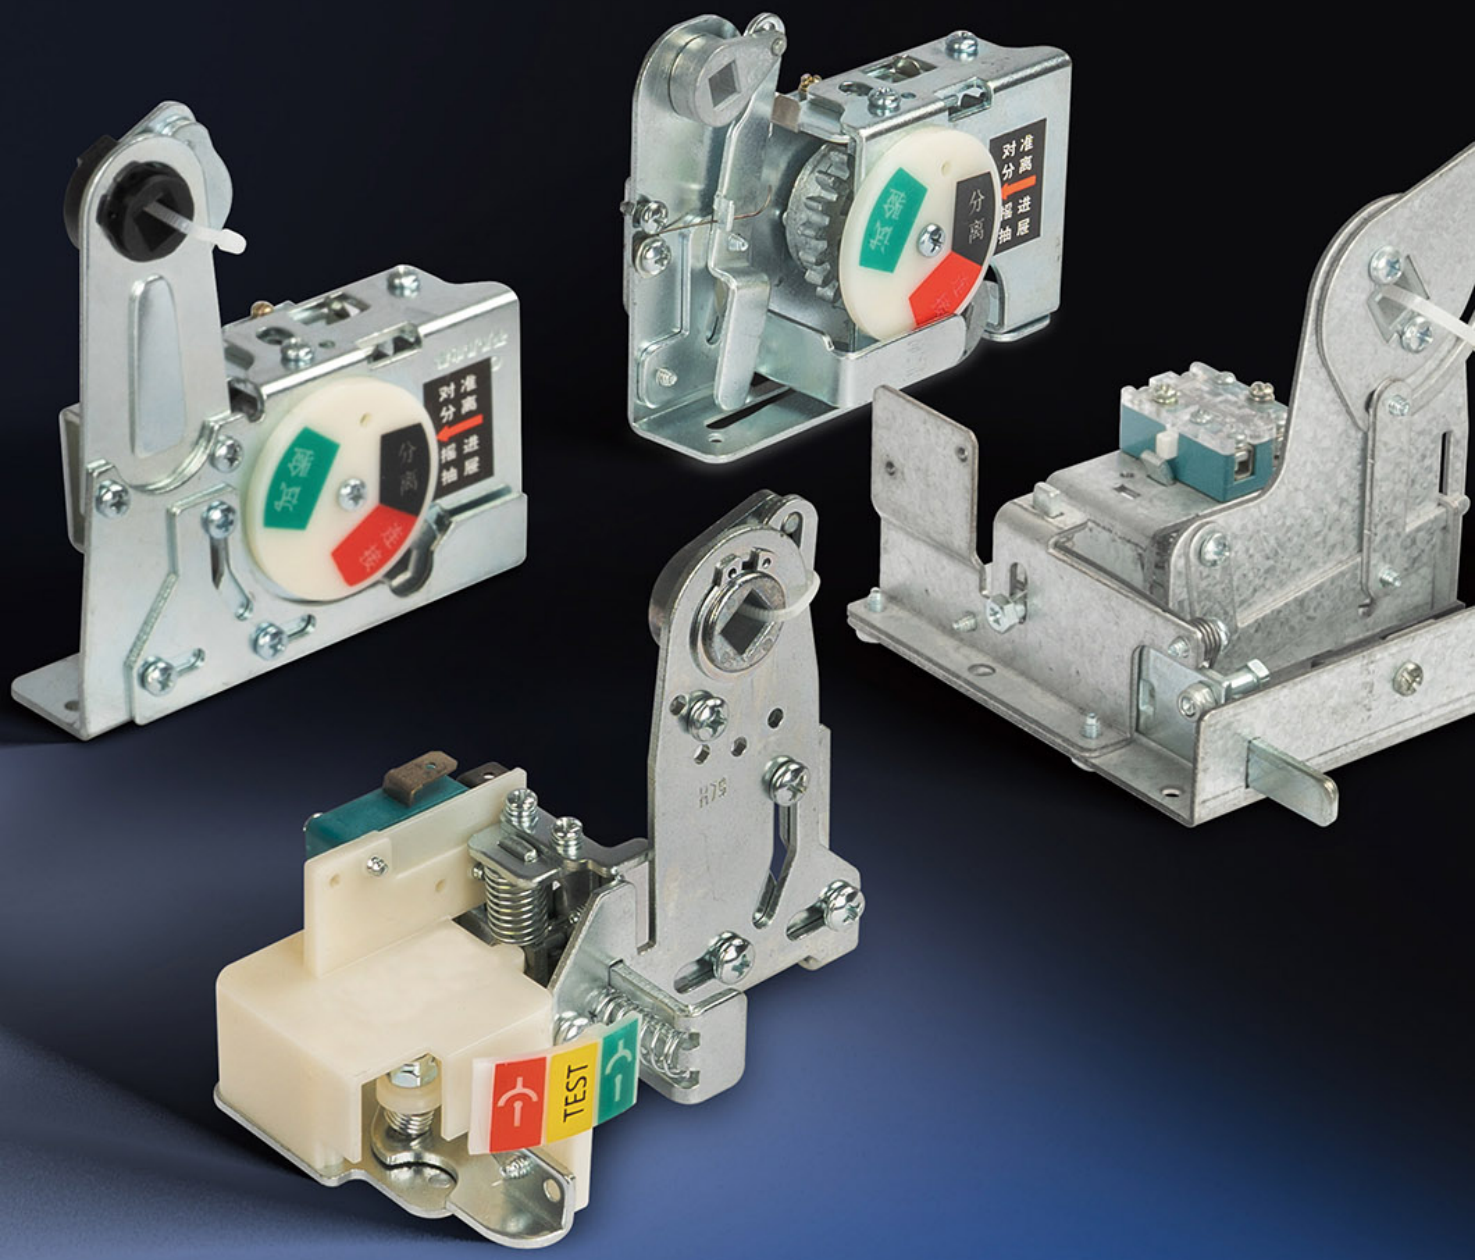

全国统一服务热线
0577-6291 1111

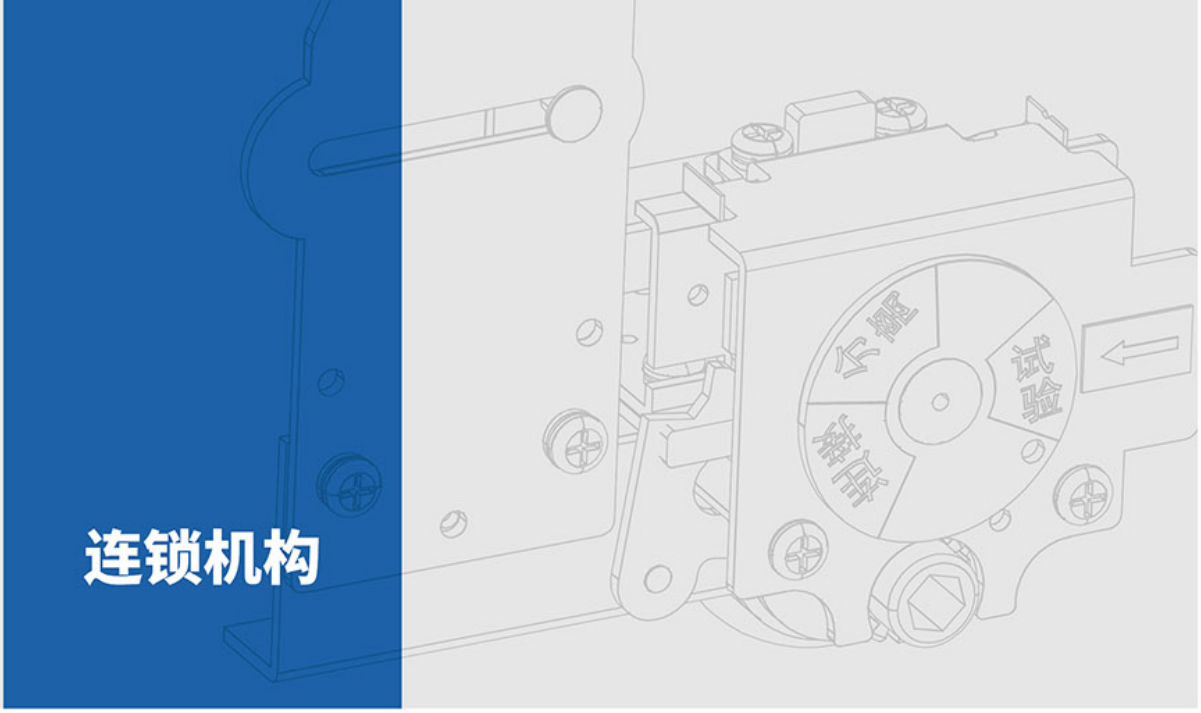

连锁机构

机构选型总表

类别		名称	适配类别	备注
通用柜型	摇把推进	HJG-8 推进机构全套	单元抽屉，二代柜	二代标配
		HJG-9 推进机构全套	单元抽屉，二代柜	
		HJG-10 模块化机构（推进模式）	单元抽屉，三代柜	
		HTJGH-1 推进机构	单元抽屉，金属轮子	
	按动手拉	HSL-2 机构全套	单元抽屉，二代柜	
		HSL-3 机构全套	单元抽屉，二代柜	
		HJG-10 模块化机构（手拉模式）	单元抽屉，三代柜	
		HSL-6 机构	1/2 和 1/4 抽屉用	二代标配
		XJG-6.1 机构	1/2 抽屉用	自制铁面板推荐
老柜型		大连锁	单元抽屉 MNS	MNS 标配
		小连锁	1/2 和 1/4 抽屉 MNS	MNS 标配
		CJG-2	1/2 小抽屉 GCS	GCS 标配
		CJG-1	单元抽屉 GCS	GCS 标配
		CJG-3	单元抽屉 GCS	GCS 标配
		XJG-4 联锁推进机构	单元抽屉，金属轮子，单推进	
		XJG-6 联锁推进机构	单元抽屉，金属轮子	
		BPT 联锁	单元抽屉，大刀片结构	
		简易合闸联锁	单元抽屉，仅合闸锁定	

备注：

1、摇把推进机构 -8 和 -9 机构区别主要是合闸锁定的结构不同，开孔不同，功能相同。

2、手拉机构 -2 和 -3 机构区别主要是 -2 为分体联锁，合闸联锁和机构本体是分开的，-3 为整体结构，两种机构开孔不同，功能相同。

3、通用型柜四种推进机构的摇把通用

4、通用型柜的所有机构 U 型导向槽通用，定位板通用，选配数量客户可自定义

HJG-8 推进机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		上下压片	钩板，防拱起变形	4
	位置指示牌	指示摇进摇出	1		U 型导向座	抽屉导向用	2
	透明指示窗	三位置指示观察	1		机构座	机构座	1

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8 10×10，摇把 7 配 1

HJG-9 推进机构全套


图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		上下压片	钩板，防拱起变形	4
	位置指示牌	指示摇进摇出	1		U 型导向座	抽屉导向用	2
	透明指示窗	三位置指示观察	1		机构座	推进底座	1

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8 10×10，摇把 7 配 1。

HJG-10 推进机构全套


图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		塑料定位座	塑料轮推进定位	1
	推进模块	仅推进作用，模块化特有	1		上下压片	钩板，防拱起变形	4
	位置指示牌	指示摇进摇出	1		U 型导向座	抽屉导向用	2
	锌定位座	位置联锁定位块	1		摇把	摇机构用	7配1

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8 10×10。

HTJGH-1 推进机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		定位座	金属轮推进定位	1
	位置指示牌	指示摇进摇出	1		上下压片	钩板，防拱起变形	4
	透明指示窗	三位置指示观察	1		U 型导向座	抽屉导向用	2

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8、10×10，摇把 7 配 1。

HSL-2 机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	备注
	机构本体	-	1		锌定位座	位置联锁定位块	1
	锁杆	锁定插入	1		铁定位座	替代品	1
	支架	锁杆支持	1		上下压片	钩板，防拱起变形	2
	透明指示窗	三位置指示观察	1		U 型导向座	抽屉导向用	2

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8、10×10。

HSL-3 机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		锌定位座	位置联锁定位块	1
	透明指示窗	三位置指示观察	1		铁定位座	替代品	1
	上下压片	钩板，防拱起变形	2		U 型导向座	抽屉导向用	2

注：订货时请注明机构高度和方轴尺寸或电操机构，高度 H=69,82,119,145 方轴 8×8、10×10。

HSL-6 机构机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		透明指示窗	三位置指示观察	1
					锌定位座	位置联锁定位块	1

注：机构一般默认随 1/2 小抽屉配套订购，默认方轴尺寸 8×8。

XJG-6.1 机构全套

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	用途	数量	实物图	产品类别	用途	数量
	机构本体	-	1		透明指示窗	三位置指示观察	1
					锌定位座	位置联锁定位块	1

注：该机构一般用来做铁面板抽屉用，分 H=79 高用于层高 200 抽屉，H=69 高用于层高 150 抽屉，方轴默认 8×8。

MNS 大联锁

MNS 大抽屉用



MNS 小联锁

MNS 小抽屉用



GCS CJG 机构单元

GCS 抽屉用（CJG-1 和 CJG-3 型）



GCS CJG-2 机构

GCS 小抽屉用（CJG-2 和 CJG-4 型）




XJG-4 联锁推进机构

单推进



XJG-6 联锁推进机构

高度 68、82、119

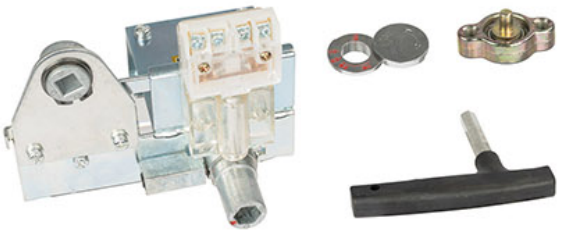

BPT 联锁推进机构

安装尺寸图请联系我司



简易合闸联锁


高度 78、85、93、98、105 方轴 8/10




机构安装示意图

示意图仅供参考，请联系我司获取 CAD 图纸


HSL-2 机构安装示意图

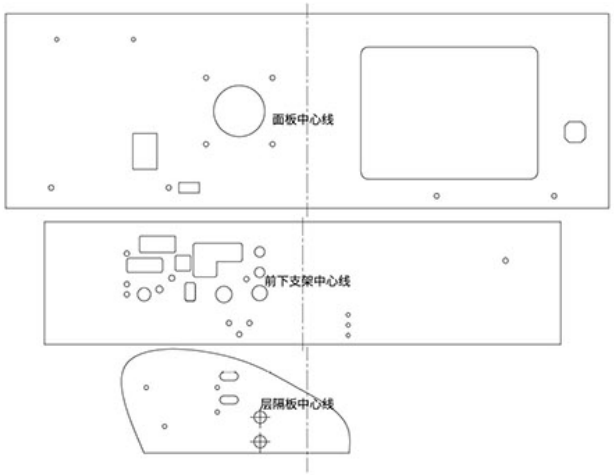

HJG-8 机构安装示意图

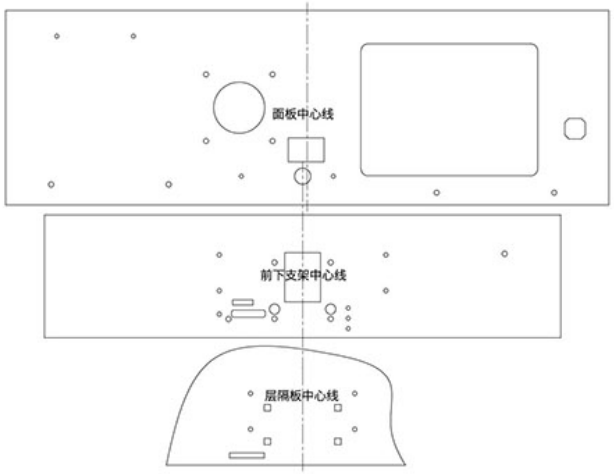

HJG-10 机构安装示意图

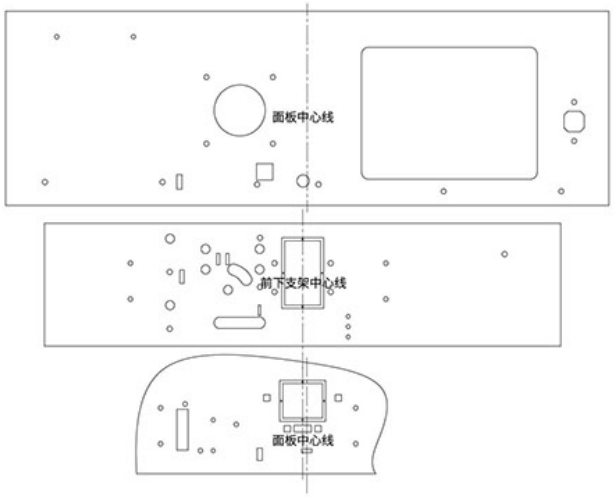

CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn


低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

面板件
面板件和操作机构



全国统一服务热线
0577-6291 1111

面板件

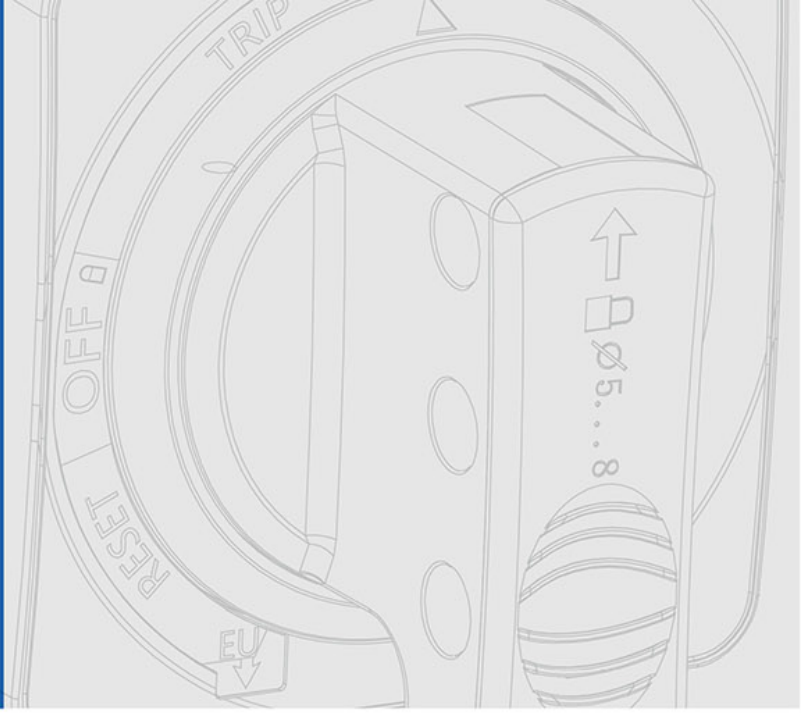

面板和内操机构选型总表

类别		名称	备注
通用柜型	仪表板	活动式测控板（整体）	右翻，塑料板
		活动式测控板（钢板式）	右翻，自制中间板接地
		左右侧翻仪表板（左右侧翻，对称）	左右翻均可，塑料板
	抽屉手柄	HTS 操作手柄	单孔挂锁
		HPS 操作手柄	
		HKS 操作手柄	
	抽屉拉手	HLS-9 左右拉手	
		HLS-10 左右拉手	
	固定柜拉手	固定柜大拉手	
	标签框	翻盖式标签框	
		卡扣式标签框	
		带脚标签框	
	内操机构	CZ2 操作机构	中心操作机构
		CZ3 操作机构	偏心操作机构
其他柜型	仪表板	8E-24E 仪表板	MNS 柜
		测控板	GCS,GCK 柜用
	手柄	B 型手柄	MNS 柜
		小手柄	MNS GCS 柜通用
		CJG 手柄	GCS 柜
	拉手	MNS 拉手	MNS 柜
		GCS 拉手	GCS 柜
		8PT 手柄和拉手	西门子柜
		NSX 手柄和 B 柜拉手	施耐德柜






仪表板

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品名称	高度规格	配套件	配件数量	备注
	活动式测控板（整体式）	H=200 高		2	
		H=160 高		1	
	活动式测控板（钢板式）	H=200 高		2	
		H=160 高		1	
	左右侧翻仪表板（左右侧翻，对称）	H=200 高		2	
		H=160 高			






抽屉手柄

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	示意图	备注
	HKS 操作手柄		HKS-1(短手柄) HKS-2(中手柄) HKS-3(长手柄)
	HPS 操作手柄		HPS-1(短手柄) HPS-2(中手柄) HPS-3(长手柄)
	HTS 操作手柄		HTS-1(短手柄) HTS-2(中手柄) HTS-3(长手柄)
	HTS 操作手柄 (红灰)		HTS-1(短手柄 - 红灰) HTS-2(中手柄 - 红灰) HTS-3(长手柄 - 红灰)
	HTS 操作手柄 (蓝灰)		HTS-1(短手柄 - 蓝灰) HTS-2(中手柄 - 蓝灰) HTS-3(长手柄 - 蓝灰)

抽屉手柄

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	示意图	备注
	HSB-5 操作手柄 (紫黑)		HSB-5 短手柄 HSB-5 中手柄 HSB-5 长手柄
	HSB-6 操作手柄 (黑白)		HSB-6 短手柄 HSB-6 中手柄 HSB-6 长手柄
	HSB-7 操作手柄 (黑白)		HSB-7 短手柄 HSB-7 中手柄 HSB-7 长手柄
	HSB-8 操作手柄 (红黑)		HSB-8 短手柄 (红黑) HSB-8 中手柄 (红黑) HSB-8 长手柄 (红黑)
	HSB-8 操作手柄 (蓝黑)		HSB-8 短手柄 (蓝黑) HSB-8 中手柄 (蓝黑) HSB-8 长手柄 (蓝黑)

抽屉拉手

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	示意图	备注
	HLS-9 左右拉手		
	HLS-10 左右拉手		
	HLS-10 左右拉手 (蓝黑)		
	HLS-11 左右拉手 (红黑		


抽屉拉手

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	示意图	备注
	HLS-11 左右拉手 （蓝黑）		
	HLS-12 左右拉手 （黑白）		
	HLS-13 左右拉手		
	固定柜大拉手		

抽屉标签框


图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品类别	示意图	备注
	翻盖式标签框		孔距 55，开孔 Φ4.2
	卡扣标签框		孔距 75，开孔 Φ4.2
	卡扣标签框		孔距 40，开孔 Φ4.2
	带脚标签框		孔距 55，开孔 Φ4.2
	带脚标签框 (黑)		孔距 75，开孔 Φ4.2
	带脚标签框 (黑)		孔距 55，开孔 Φ4.2

CZ2 型操作机构

手柄的中心离铰链距离不应小于 100mm。如要带欠电压手柄时，应在订货时说明。




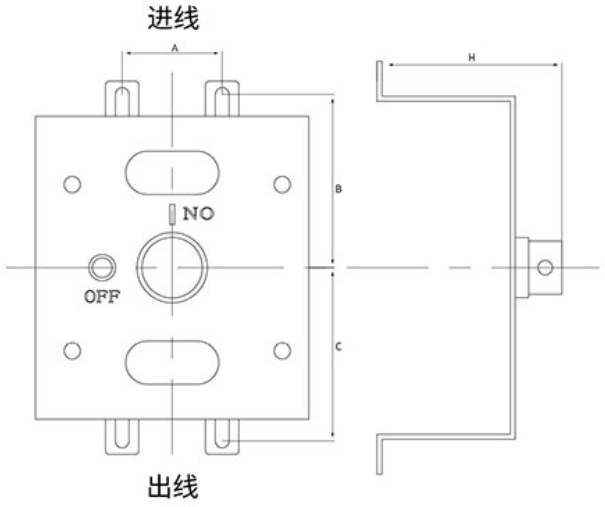



特点


CZ2 操作机构采用独特的设计和转动结构，十分合理地实现断路器的断开、闭合和再扣。操作灵活，安装简单调整方便，其性能和质量均优于同类产品。该操作机构能与 A、B、D 三种转动手柄配合使用，外形美观，用户可根据需要任选一种。产品经国家电检配电质量监督检测中心型式试验合格。

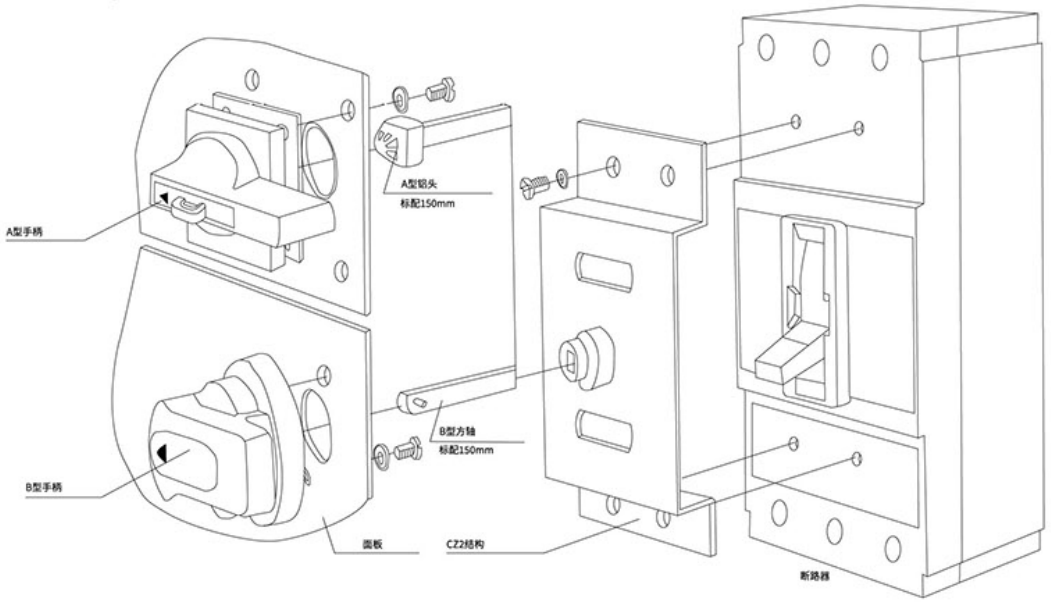


CZ3 型操作机构

手柄的中心离铰链距离不应小于 100mm。如要带欠电压手柄时，应在订货时说明。




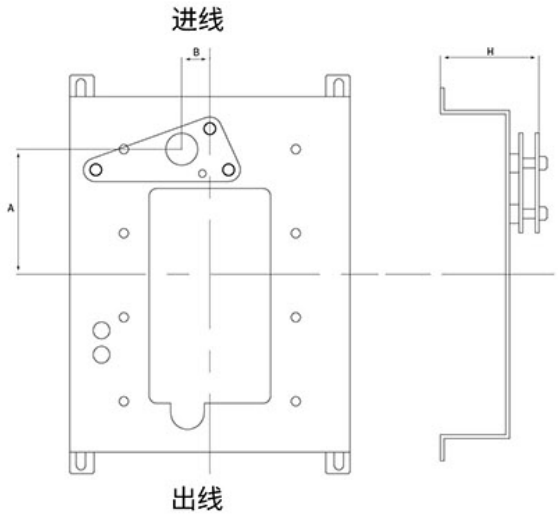

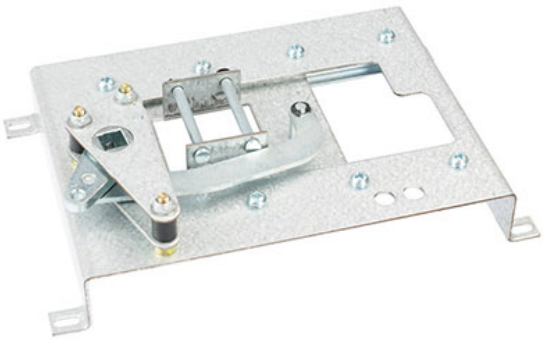

特点

CZ3 操作机构采用曲柄滑板原理，由滑板带动断路器的手柄，通过旋转手柄使曲柄滑板机构实现运动，达到抽屉柜、配电柜、动力箱等在面板上操作实现塑料壳断路器的开断、闭合和再扣等要求，操作灵活、安装剪刀，调整方便，其性能和质量均优于同类产品。该操作机构能与 HKS、HTS、HPS 三种转动手柄配合使用。

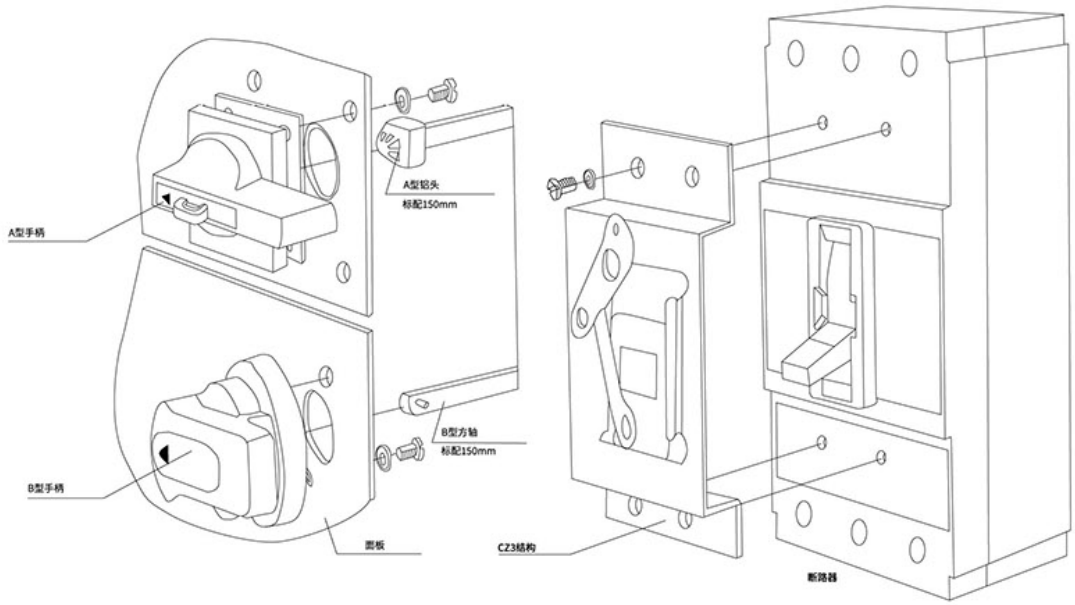

CZ2 型操作机构 CZ3 型操作机构 - 配 CM1 CMIL CM1E CM1Z（常熟开关制造有限公司）系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-138	CM1-63(3P-4P)	25	50	50	55	中心机构
CZ2-126	CM1-100(3P-4P)	30	52	52	60	
CZ2-151	CM1L-100 CM1Z-100(3-4P)	30	64.5	64.5	63	
CZ2-151	CM1E-100(3-4P)				63	
CZ3-163	CM1-63(2P-4P)	35	4.5	—	39	偏心机构
CZ3-1161	CM1-100(2P-4P)	46	11.5	—	39	
CZ3-2161	CM1-100(2P-4P)	35	4.5	—	45	
CZ3-151.7	CM1E-100(3P-4P)	46	11.5	—	45	
CZ3-151.72	CM1E-100(3P-4P)	35	4.5	—	45	
CZ3-162	CM1-160 CM1-225/250(3-4P)	35	7	—	47	

CZ2 型中心操作机构 CZ3 型偏心操作机构 - 配 CM2 CM2L CM2Z CH1 CH2（常熟开关制造有限公司）系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-138	CM2-63	25	50	50	55	中心机构
CZ2-1226	CM2-125 CM2L-125 CM2Z-125	30	67	67	62	
CZ2-1227	CM2-225 CM2L-225 CM2Z-225	35	72	72	60	
CZ2-2237	CM2-400 CM2Z-400	139	100	100	86	
CZ3-163	CM2-63	35	4.5	—	39	偏心机构
CZ3-1226.2	CM2-125 CM2L-125 CM2Z-125	46	11.5	—	48.5	
CZ3-2237.2	CM2-400 CM2Z-400	68	15	—	50	
CZ3-2237.4	CM2-400 CM2L-400 CM2Z-400/4P			—		
CZ3-2228.2	CM2-630 CM2Z-630			—	50	
CZ3-2228.4	CM2-630 CM2L-630 CM2Z-630/4P			—		

CZ2 型中心操作机构 CZ3 型偏心操作机构 - 配 NM1 改进前老款（正泰集团）NB1 NB7 DZ158 系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-138	NM1-63	25	50	50	55	中心机构
CZ2-126.2	NM1-100/125(3P)	30	52	52	61	
CZ2-1371	NM1-160/225/250	35	71	71		
CZ2-237.7	NM1-400S/H/R	138	97	97	96	
CZ3-163	NM1-63	35	4.5	—	39	偏心机构
CZ3-1182	NM1-100/125(3P)	46	11.5	—		
CZ3-2161	NM1-100/125(3P)	35	4.5	—	45	
CZ3-162	NM1-160/225/250	35	7	—	48	
CZ3-263.7	NM1-400S/H/R	68	15	—	58	
CZ3-263.74	NM1-400S/H/R/4P			—		

CZ2 型操作机构 CZ3 型操作机构 - 配 NS NSE CVS NSX NSU NSD NSC EZD(施耐德电气) 系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-136	NSD160/250 NSC160/250 EZD160/250	35	63	63	62	中心机构
CZ2-246	NS NSE CVS NSX NSU400/630 NSD EZD400M/630 NSC630	45	100	100	63	中心机构
CZ3-1408	NSD160/250 NSC160/250	49.5	7	—	45	偏心机构
	EZD160/250 EZD160/250+Vigi			—		
CZ3-1409H	NS100/160 CVS/NSE100N/S/L/H			—	46	
	NSE160 NSX NSU100/160/250			—		
CZ3-2409.1	CVS/NSE100N/S/L/H	35	7	—	7	
CZ3-2409.3	NS100/160			—		

CZ2 型操作机构 CZ3 型操作机构 - 配 T UT XT (ABB) 系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-603	T3 (T3-250) Sim250B	35	61	61	60.5	中心机构
CZ2-604	T4 (T4-250-320)	35	88	88	64	
CZ2-605 插入式用 605XR 改 5*150 组合螺丝	T5 (T5-400-630) UT5	46.5	88	88	71	
CZ2-4481	XT5 (XT5-400-630)	46.5	88	88	69	
CZ3-604.3	T4 (T4-250-320)	39	0	—	65	齿轮偏心机构
CZ3-6051	T5 (400-630A) UT5 常用默认	50	15	—	62	偏心机构
CZ3-6053	T5 (400-630A) UT5 常用默认	60	15	—	62	
CZ3-605.3	T5 (400-630A) UT5 常用默认	68	15	—	62	
CZ3-605.1Z	T5 (T5-400-630)	31.5	2	—	71	齿轮偏心机构
CZ3-6055	T5/4P (400-630A) UT5/4P 常用默认	60	15	—	62	偏心机构






CZ2 型中心操作机构 CZ3 型偏心操作机构 - 配 NDM3 NDM3Z NDM3E（上海良信) 系列

部分选型表格节选，完整选型请联系我司索取选型表文档

机构名称	适用断路器	安装尺寸（转轴位置）				类型
		A	B	C	H	
CZ2-137.1	NDM3-250 NDM3Z-250	35	63	63	59	中心机构
CZ2-237.2	NDM3-400 NDM3Z-400	44	97	97	86	
CZ2-228.2 或 228.3	NDM3-630 NDM3Z-630	168	100	100	96	
CZ2-228.24 或 228.34	NDM3-630/4P NDM3Z-630/4P	58	100	100	86	
CZ3-135.8	NDM3-100C NDM3-63L	35	4.5	—	53	偏心机构
CZ3-1161	NDM3-125 NDM3Z-125	46	11.5	—	39	
CZ3-2161	NDM3-125 NDM3Z-125	35	4.5	—	45	
CZ3-158.4	NDM3-160M NDM3E-125M	46	11.5	—	51.5	
CZ3-158.42	NDM3-160M NDM3E-125M	35	4.5	—	51.5	
CZ3-263.2	NDM3-400 NDM3Z-400	68	15	—	58	







测控板

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	名称	示意图	备注
	8E-24E 仪表板		HANL 200 003P1
	1.5 单元测控板		TG-00104
	1 单元测控板		TG-00044
	免拉伸 1.5 单元测控板		TG-00104G
	免拉伸 1 单元测控板		TG-00044G

其他柜型配套件

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	名称	示意图	备注
	B 型手柄		见下表
	开关小手柄		
	CJG 机构手柄		见下表
	MNS 拉手		
	MNS 带锁钩拉手		
	GCS 拉手		
	GCS 拉手		
	GCS 拎手		

名称	L	订货备注
B1 手柄	65	方轴 8×8 方轴 10×10
B3 手柄	95	
B4 手柄	125	
B5 手柄	80	

名称	L	配机构	配连杆	适配抽屉
CJG-1B 手柄	65	CJG-1	TG-00090	1 单元
CJG-5B 手柄	95	CJG-1	TG-00090	1.5 单元
CJG-3B 手柄	125	CJG-1	TG-00089	⩾ 1.5 单元
CJG-4B 手柄	80	CJG-3	TG-00089	⩾ 2 单元

8PT 拉手、手柄

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	名称	图号	配套附件
	U 型把手（小）	8PT5387	
	U 型把手（大）	8PT5444	
	小手柄（8UC71）	8PTSB-1.71	
	中手柄 (8UC72)	8PTSB-1.72	
	长手柄 (8UC73)	8PTSB-1.73	

B 柜拉手、手柄


图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	名称	图号	配套附件
	拉手（小）	LS516-75	
	拉手（大）	LS516-100	
	小拉手	LCM10005	
	大拉手	LCM10004	
	固定柜把手	LCM10006	
	标准延伸旋转手柄 100-250	HC LV429338	
	标准延伸旋转手柄 400-630	HC LV432598	
	延伸旋转手柄（带伸缩轴）100-250	HC LV429343	
	延伸旋转手柄（带伸缩轴）400-630	HC LV432603	
	直接旋转手柄 100-250	HC LV429337	
	直接旋转手柄 400-630	HC LV432597	


CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

绝缘件
绝缘件和母线夹

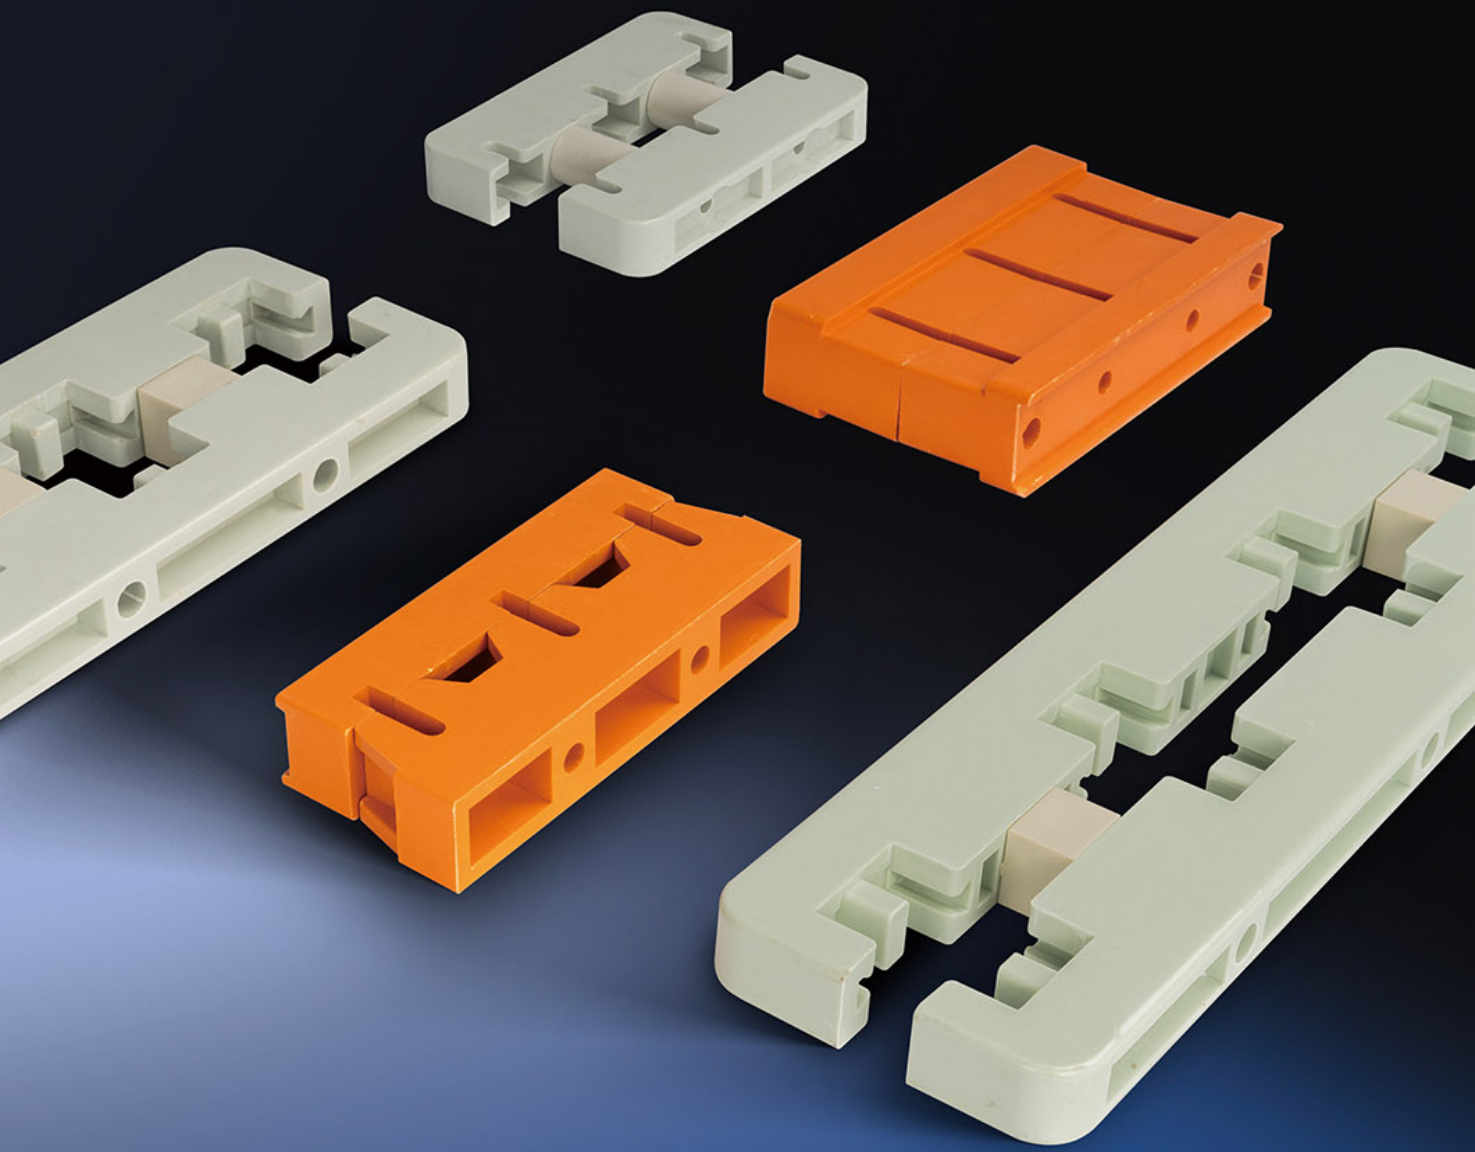

全国统一服务热线
0577-6291 1111

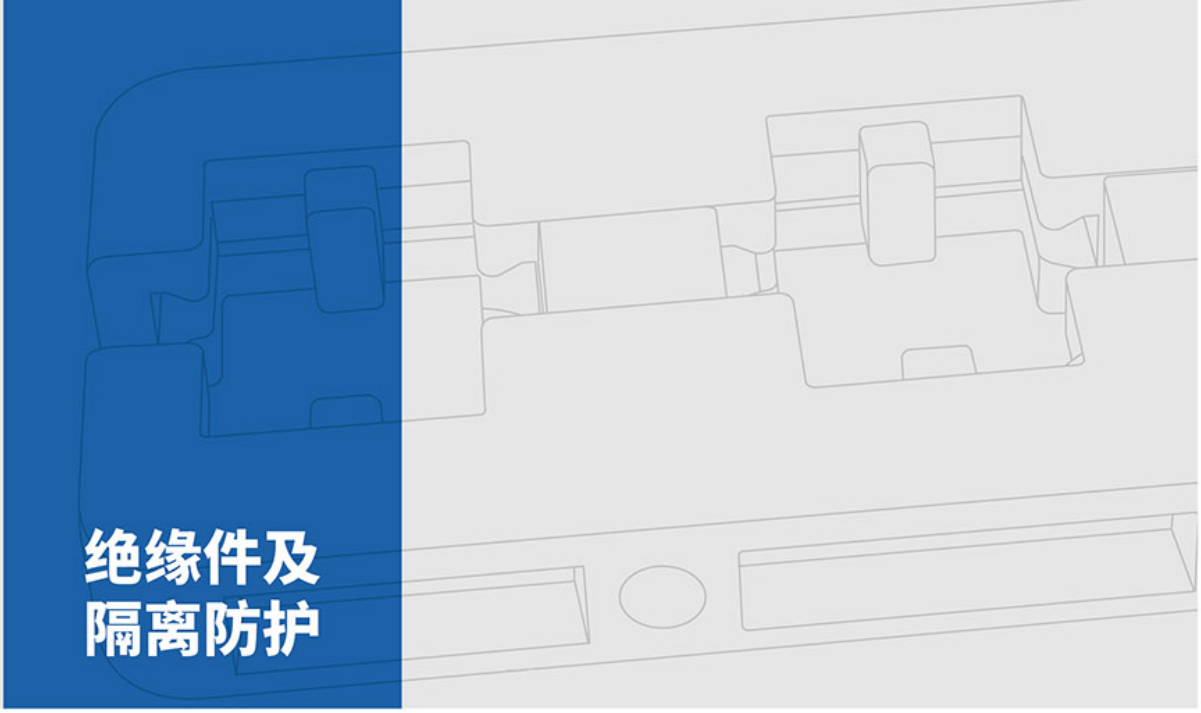

绝缘件及隔离防护

绝缘件选型总表


类别		名称	备注
通用绝缘件	垂直母线通道	垂直透明通风罩	
		塑料组合通风罩	
	防护件	波纹管	4B 防护用
		橡皮护圈	穿板防护
		密封条	提高 IP 等级
	绝缘子	通用白色 SMC 绝缘子	
		MNS，GCS 等绝缘子	
	组合式	组合式护套母线夹	国网用
	垂直母线夹	小排托等	老型黄色黑色
新型白色	垂直母线夹	3A-140L 型垂直母线夹	二代标配
		4A-200L 型垂直母线夹	二代标配
	水平母线夹	3A-230L 型绝缘母线夹	
		3A-270L 型绝缘母线夹	
		3A-290L 型绝缘母线夹	
		3A-310L 型绝缘母线夹	
		4A-310L 型绝缘母线夹	
		4A-370L 型绝缘母线夹	
		4A-400L 型绝缘母线夹	
		4A-430L 型绝缘母线夹	
	单相母线夹	单相母线夹	
其他型号	水平母线夹	MD 型绝缘母线框	
		PMJ 型绝缘母线框	
		ZMJ 型组合式母线框	GGD
		LMJ 型零母线夹	GGD


备注：


母线夹规格众多，样本不能详列完整，请将所需规格如 相数，每相母排规格，相距，是否套热缩等信息。

垂直透明通风罩

透明板（总长 1.8 米）

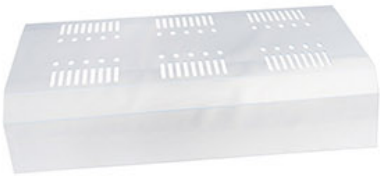






塑料组合通风罩 - 中端 - 标准

塑料 - 黑








塑料组合通风罩 - 中端 - 改进

塑料 - 黑，有红色可选










塑料组合通风罩 - 中端 - 透明

透明 PC








塑料组合通风罩 - 盖板

塑料 - 黑




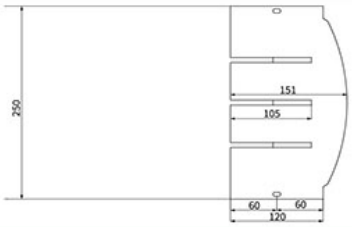

波纹管 - 白色

MNS 电缆组件标配



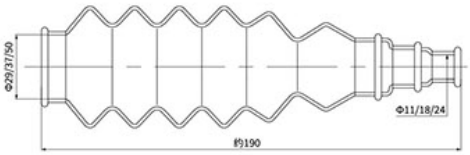


名称	用适
大号波纹管	400A-4B 防护
中号波纹管	250A-4B 防护
小号波纹管	125A-4B 防护

波纹管 - 黑色

B 柜 8PT 小电流标配



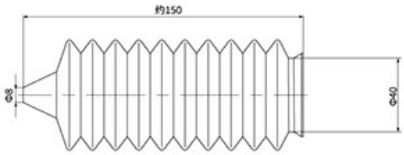


名称	用适
波纹管 -8PT8354	250A 以下 4B 防护用

橡皮护圈 - 扁

规格有直径 50、60、80、100




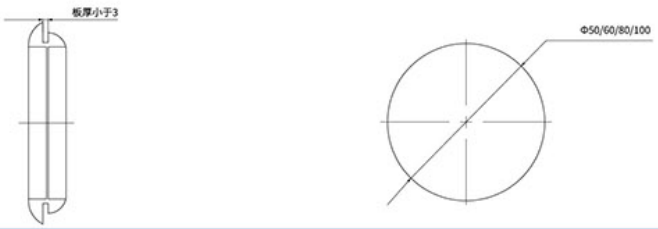

橡皮护圈 - 塔形

规格有直径 50、60、90、110



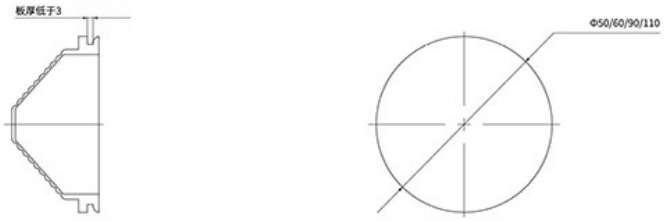

密封条


GCS,GCK,GGD 等密封条



绝缘子

图片仅供参考，具体请以实物为准



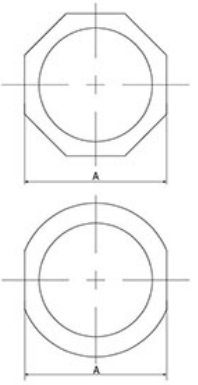


规格	L	A	螺纹 M	类型
JYSM25	25	27	M6	半圆
JYSM30	30	28	M6	
JYSM35	35	32	M8	
JYSM40	40	40	M8	
JYSM51	51	35	M8	
JYSM76	76	51	M10	
JYSM7105	38	33	M6	八角
JYSM7110	45	42	M8	
JYSM7120	52	52	M10	

SGR 绝缘子

图片仅供参考，具体请以实物为准



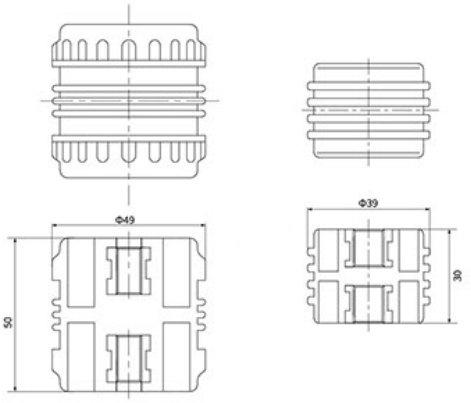


名称	SGR30	SGR50
直径	39	49
高	30	50
螺母	M8	M8/M10

绝缘子

图片仅供参考，具体请以实物为准




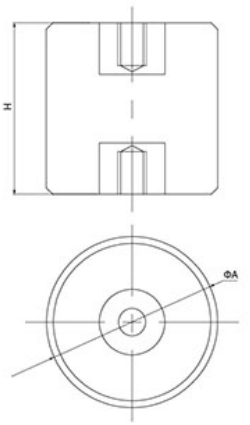



直径 A	高 H	螺母
40	40	M8/M10
40	50	M8/M10
60	40	M10/M12
60	60	M10/M12
60	80	M10/M12


组合式护套母线夹

图片仅供参考，具体请以实物为准

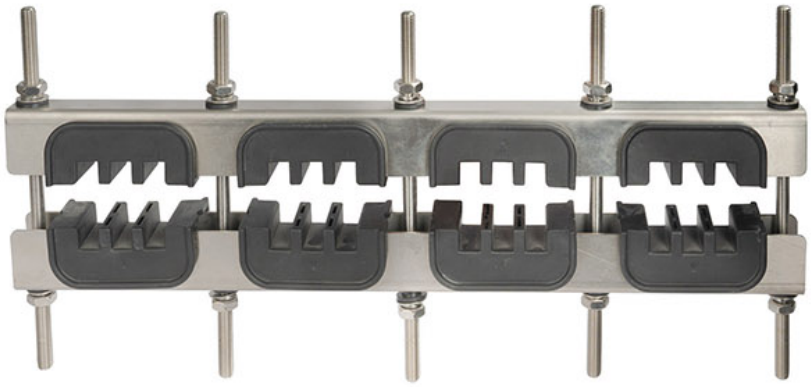

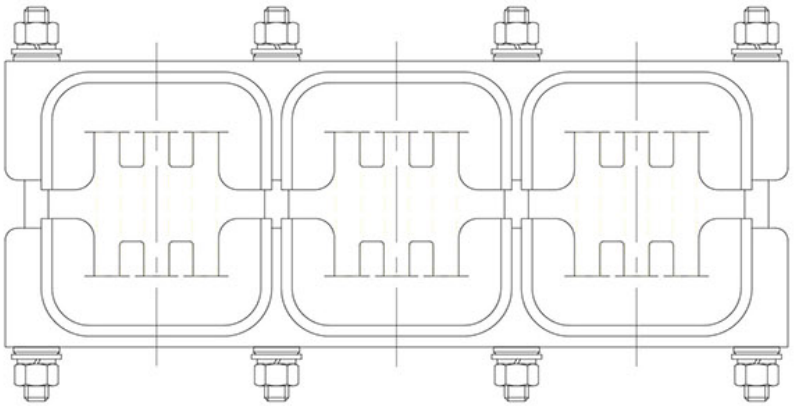



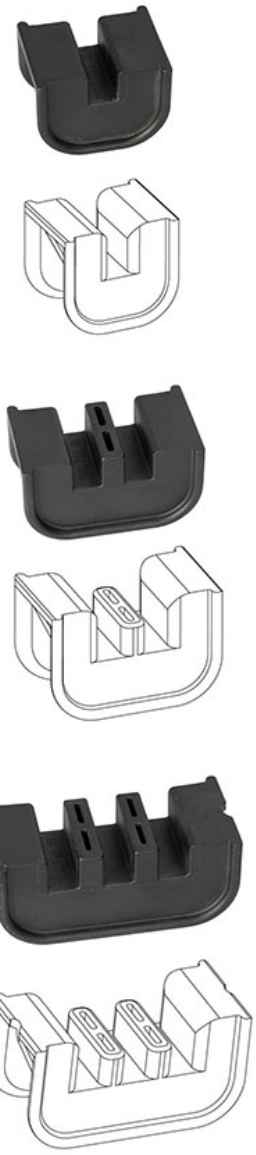

功能特点


1 组合式护套母线夹在金属安装支架于紧固件之间加装有隔磁垫圈；
2 大电流情况下建议使用不锈钢材质的螺杆和支架；
3 结构为组装式结构，客户可自购护套组装，也可以按母线规格订购，订购时注明母线规格即可；
4 可用于国网柜柜型中。


	护套规格
单排护套	1× 6
	1× 8
	1× 10
	1× 12
双排护套	2× 10
	2× 12
三排护套	3× 10
	3× 12

XP2 小排托

图片仅供参考，具体请以实物为准



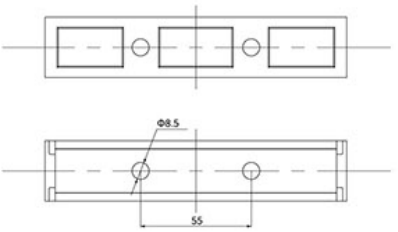

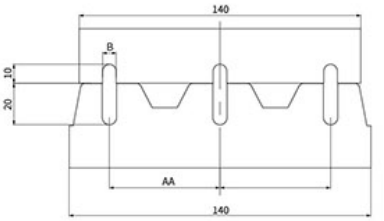


型号及规格	A	B
XP1-55-7	55	7
XP1-55-9	55	9


垂直母线夹

图片仅供参考，具体请以实物为准

■ 垂直母线夹（三相）



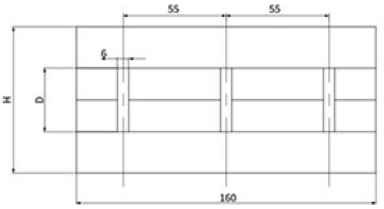





规格尺寸	D	H
6×40	40	78
6×50	50	88
6×60	60	98
6×80	80	118
6×100	100	138



■ 垂直母线夹（四相）

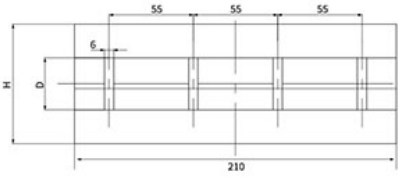




规格尺寸	D	H
6×40	40	78
6×50	50	88
6×60	60	98
6×80	80	118
6×100	100	138


垂直母线夹

图片仅供参考，具体请以实物为准

■ 3A-140L 型垂直母线夹



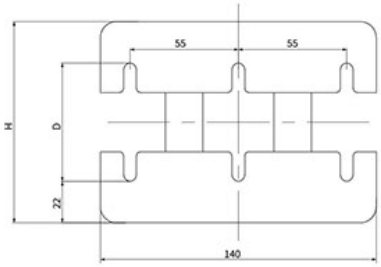





规格尺寸	D	H
6×30	30	73
6×40	40	83
6×50	50	93
6×60	60	103
6×80	80	123
6×100	100	143
6×120	120	163

备注：可定做 4/8/10 厚度

■ 4A-200L 型垂直母线夹



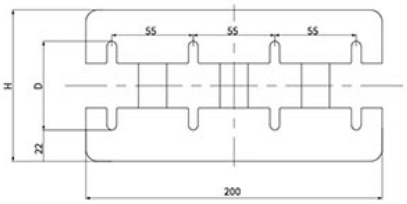




规格尺寸	D	H
6×30	30	73
6×40	40	83
6×50	50	93
6×60	60	103
6×80	80	123
6×100	100	143
6×120	120	163


备注：可定做 4/8/10 厚度

绝缘母线夹


图片仅供参考，具体请以实物为准




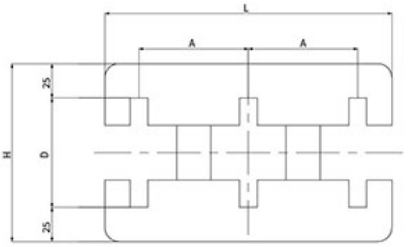





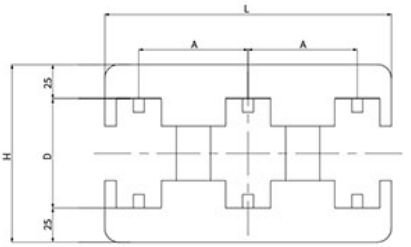



■ 3A-230L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10	230	H=50+D	80	80	23
3	双	40/50/60/80/100 /120/125	/6/8/10	230	H=50+D	80	80	23

■ 3A-270L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10	270	H=50+D	100	100	23
3	双	40/50/60/80/100 /120/125	/6/8/10	270	H=50+D	100	100	23

■ 3A-290L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10	290	H=50+D	110	110	23
3	双	40/50/60/80/100 /120/125	/6/8/10	290	H=50+D	110	110	23

■ 3A-310L 型绝缘母线夹


相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10	310	H=50+D	120	120	23
3	双	40/50/60/80/100 /120/125	/6/8/10	310	H=50+D	120	120	23


备注：加热缩需备注。

绝缘母线夹


图片仅供参考，具体请以实物为准



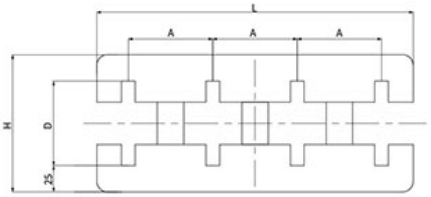





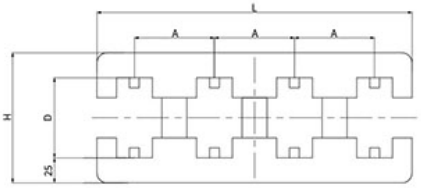



■ 4A-310L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10	310	H=50+D	80	80	23
4	双	40/50/60/80/100/120/125	/6/8/10	310	H=50+D	80	80	23

■ 4A-370L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10	370	H=50+D	100	100	23
4	双	40/50/60/80/100/120/125	/6/8/10	370	H=50+D	100	100	23

■ 4A-400L 型绝缘母线夹

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10	400	H=50+D	110	110	23
4	双	40/50/60/80/100/120/125	/6/8/10	400	H=50+D	110	110	23

■ 4A-430L 型绝缘母线夹


相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10	430	H=50+D	120	120	23
4	双	40/50/60/80/100/120/125	/6/8/10	430	H=50+D	120	120	23

备注：加热缩需备注。

绝缘母线框

图片仅供参考，具体请以实物为准



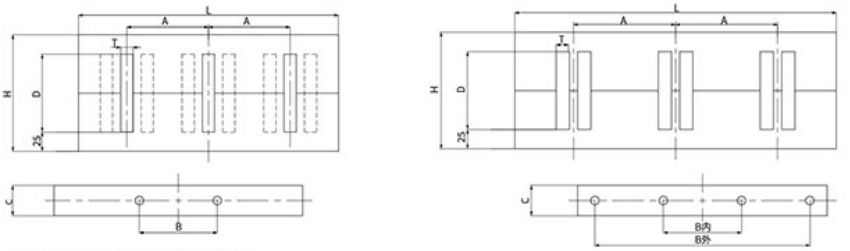

■ MD3-80-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10/12	250	H=50+D	80	80	40
3	双	60/80/100 /120/125	8/10/12	250	H=50+D	80	80	40



■ MD8-100-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10/12	280	H=50+D	100	100	40
3	双	60/80/100 /120/125	8/10/12	280	H=50+D	100	100	40

■ MD2-110-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10/12	300	H=50+D	110	110	40
3	双	60/80/100 /120/125	8/10/12	300	H=50+D	110	110	40

■ MD5-120-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10/12	320	H=50+D	120	160	40
3	双	60/80/100 /120/125	8/10/12	320	H=50+D	120	160	40

■ MD5B-150-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100 /120/125	4/5/6/8/10/12	390	H=50+D	150	200	40
3	双	60/80/100 /120/125	8/10/12	390	H=50+D	150	200	40

■ MD6-100-4 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	60/80/100 /120/	6/8/10/12	380	H=50+D	100	100	40
4	双	80/100 /120/	6/8/10/12	380	H=50+D	100	100	40
3+1	3P 双 +N 排单	80/100 /120/	6/8/10/12	380	H=50+D	100	100	40

■ MD4-110-4 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	60/80/100 /120/	6/8/10/12	420	H=50+D	110	110	40
4	双	60/80/100 /120/	6/8/10/12	420	H=50+D	110	110	40
3+1	3P 双 +N 排单	60/80/100 /120/	6/8/10/12	420	H=50+D	110	110	40

■ MD7-120-4 型绝缘母线框


相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	60/80/100/120/125	6/8/10/12	460	H=50+D	120	120	40
4	双	60/80/100/120/125	6/8/10/12	460	H=50+D	120	120	40
3+1	3P 双 +N 排单	60/80/100/120/125	6/8/10/12	460	H=50+D	120	120	40

备注：加热缩需备注。

绝缘母线框

图片仅供参考，具体请以实物为准



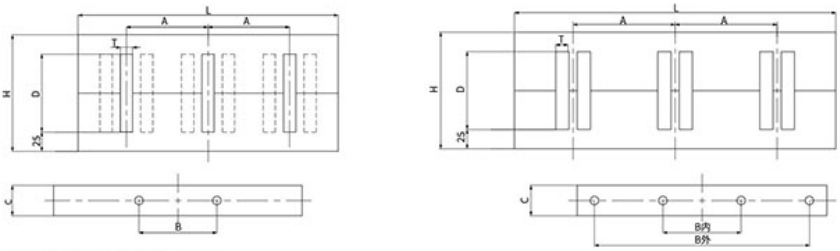

■ PMJ1 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	320	H=50+D	80	80	40



■ PMJ2 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	双	60/80/100/120/125	6/8/10	320	H=50+D	80	80	40
3+1	3P 双 +N 排单	60/80/100/120/125	6/8/10	320	H=50+D	80	80	40

■ PMJ2-3B 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	250	H=50+D	80	80	36
3	双	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	250	H=50+D	80	80	36

■ PMJ2-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	280	H=50+D	100	100	36
3	双	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	280	H=50+D	100	100	36

■ PMJ3-3 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	330	H=50+D	110	110	36
3	双	40/50/60/80/100/120/125	4/5/6/8/10/12	330	H=50+D	110	110	36

■ PMJ3-4 型绝缘母线框


相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	单	60/80/100/120/125	6/8/10/12	390	H=50+D	100	100	36
3	双	60/80/100/120/125	6/8/10/12	390	H=50+D	100	100	36
3+1	3P 双 +N 排单	60/80/100/120/125	6/8/10/12	390	H=50+D	100	100	36

备注：加热缩需备注。

绝缘母线框

图片仅供参考，具体请以实物为准



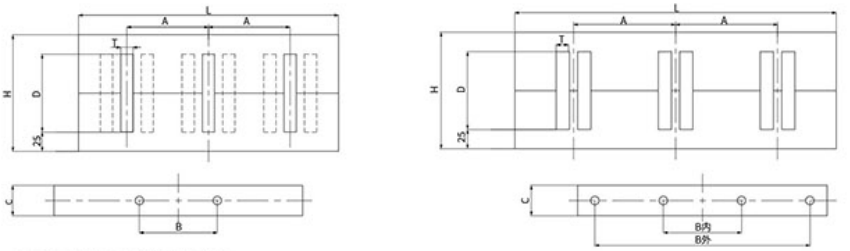

■ PMJ5B 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	三排	100/120/125	10/12	385	H=50+D	120	内 120 外 340	40



■ PMJ6B 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	三排	100/120/125	10/12	460	H=50+D	140	内 140 外 420	40

■ PMJ7B 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	三排	100/120/125	10/12	460	H=50+D	150	内 150 外 420	40

■ PMJ8B 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
3	三排	100/120/125	10/12	505	H=50+D	175	内 175 外 475	40

■ PMJ8-4 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
4	双	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
3+1	3P 双 +N 排单	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40

■ PMJ9-4 型绝缘母线框

相数	每相排数	铜排宽度 D	铜排厚度 T	L	H	A	B	C
4	单	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
4	双	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
4	三排	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
3+1	3P 双 +N 排单	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40
3+1	3P 三 +N 排双	100/120/125	10/12	505	H=50+D	120	120	40


备注：加热缩需备注。

LMJ1 零母线夹

图片仅供参考，具体请以实物为准





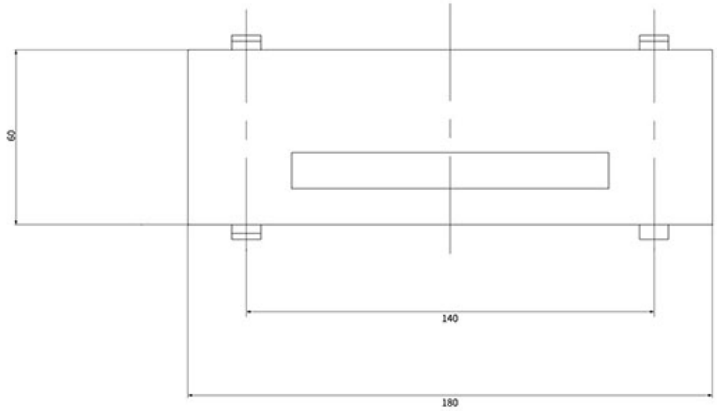


3×30	4×40	5×50
6×60	6×80	6×100
8×80	8×100	10×50
10×60	10×80	10×100
10×120	10×125	12×120

ZMJ1 组合母线夹

图片仅供参考，具体请以实物为准





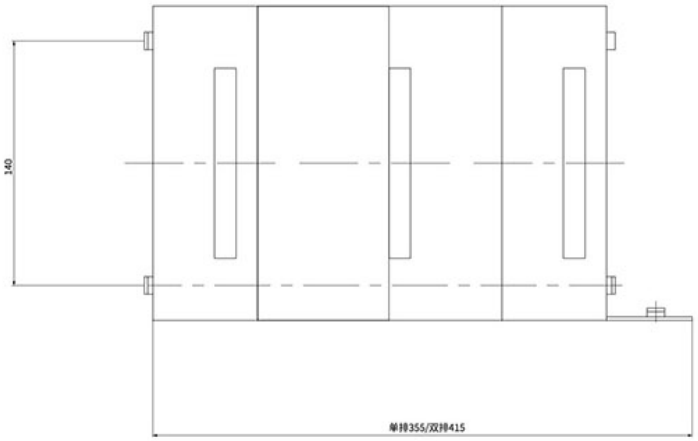

6×60	6×80	6×100
8×80	8×100	10×50
10×60	10×80	10×100
10×120	10×125	12×120


CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

其他方案
MNS/GCS 等



全国统一服务热线
0577-6291 1111

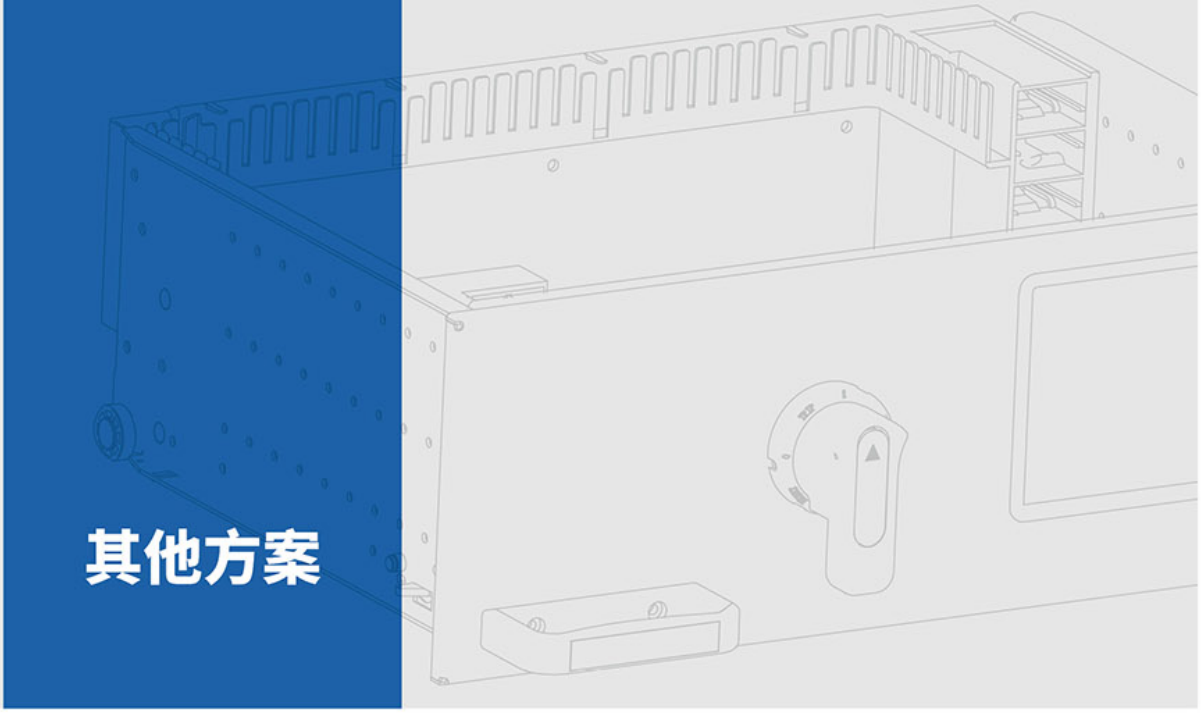

其他方案

MNS/GCS 选型总表

类别	名称	备注
MNS	8E-24E 仪表板	
	小手柄	
	大连锁	
	小连锁	
	拉手	
	带锁钩拉手	
	铝型材导轨	
	塑料导轨	
	MNS 左右导轨	
	MNS 侧板配件	
	轴承	
	轮	
	轴	
	滚轮 (轮轴)	
	一次触头带导线	
	一次触头	
	通风栅	
GCS	仪表板	
	拉手	
	拎手	
	解锁孔堵件	
	GCS 悬挂式导轨	
	GCS 塑料导轨	

8E-24E 仪表板

图片仅供参考，具体请以实物为准



小手柄

图片仅供参考，具体请以实物为准



大连锁

图片仅供参考，具体请以实物为准



小连锁

图片仅供参考，具体请以实物为准



拉手

图片仅供参考，具体请以实物为准



带锁钩拉手

图片仅供参考，具体请以实物为准



铝型材导轨

图片仅供参考，具体请以实物为准



塑料导轨

图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 左右导轨

图片仅供参考，具体请以实物为准



小号筒型通风栅 开孔尺寸：190×69

图片仅供参考，具体请以实物为准



大号筒型通风栅 开孔尺寸：449×69

图片仅供参考，具体请以实物为准



HANL 200 002P1 前档

图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 抽屉轮 - 轴承型铆钉安装

图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 抽屉轮 - 轴承型螺丝安装

图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 抽屉轮 - 仪表型铆钉安装

图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 侧板滚轮 - 轮 + 轴

图片仅供参考，具体请以实物为准



SYJ 一次触头

MNS/GCS 配套件

实物图	产品名称	型号	规格	单位
	SYJ 型接插件带导线 500mm 长			
	SYJ 接插件 (32A)	SYJ-6-32 I	6mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (50A)	SYJ-10-50 I	10mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (63A)	SYJ-16-63 I	16mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (100A)	SYJ-25-100 I	25mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (125A)	SYJ-35-125 I	35mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (160A)	SYJ-50-160 I	50mm²×500mm	根
	SYJ 接插件 (200A)	SYJ-70-200 I	70mm²×500mm	根
	SYJ 型接插件 (CP 一次触头插片) 带导线 800mm 长			
	SYJ 接插件 (32A)	SYJ-6-32 II	6mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (50A)	SYJ-10-50 II	10mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (63A)	SYJ-16-63 II	16mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (100A)	SYJ-25-100 II	25mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (125A)	SYJ-35-125 II	35mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (160A)	SYJ-50-160 II	50mm²×800mm	根
	SYJ 接插件 (200A)	SYJ-70-200 II	70mm²×800mm	根


订货须知：


1、客户订货时可要求不带导线，仅供应接插片，订货时请加以说明。

2、原型号 CP 系列一次触头插片，现用森源公司开发


GCS 悬挂式导轨

图片仅供参考，具体请以实物为准

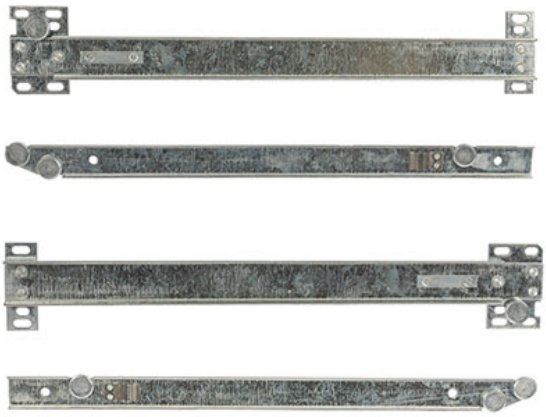

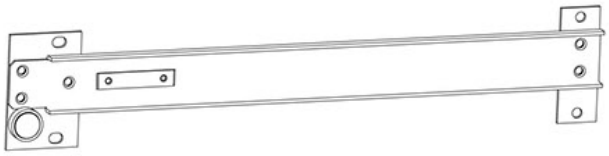



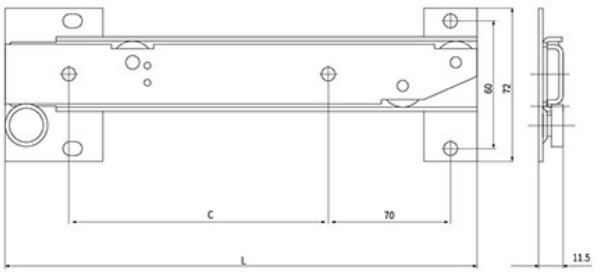

名称	L	C
SDG-8	380	280
SDG-8A	440	340

备注：适配 GCS 8ME 型材 /C 型材

仪表板

图片仅供参考，具体请以实物为准



拉手

图片仅供参考，具体请以实物为准



拎手

图片仅供参考，具体请以实物为准



解锁孔堵件

图片仅供参考，具体请以实物为准




CHCCT 浙江平凡凡电器
www.chcct.cn

低压成套开关设备全套配件
Complete set of accessories for low-voltage switchgear

零散配件
铰链 \ 门锁 \ 眉头



全国统一服务热线
0577-6291 1111

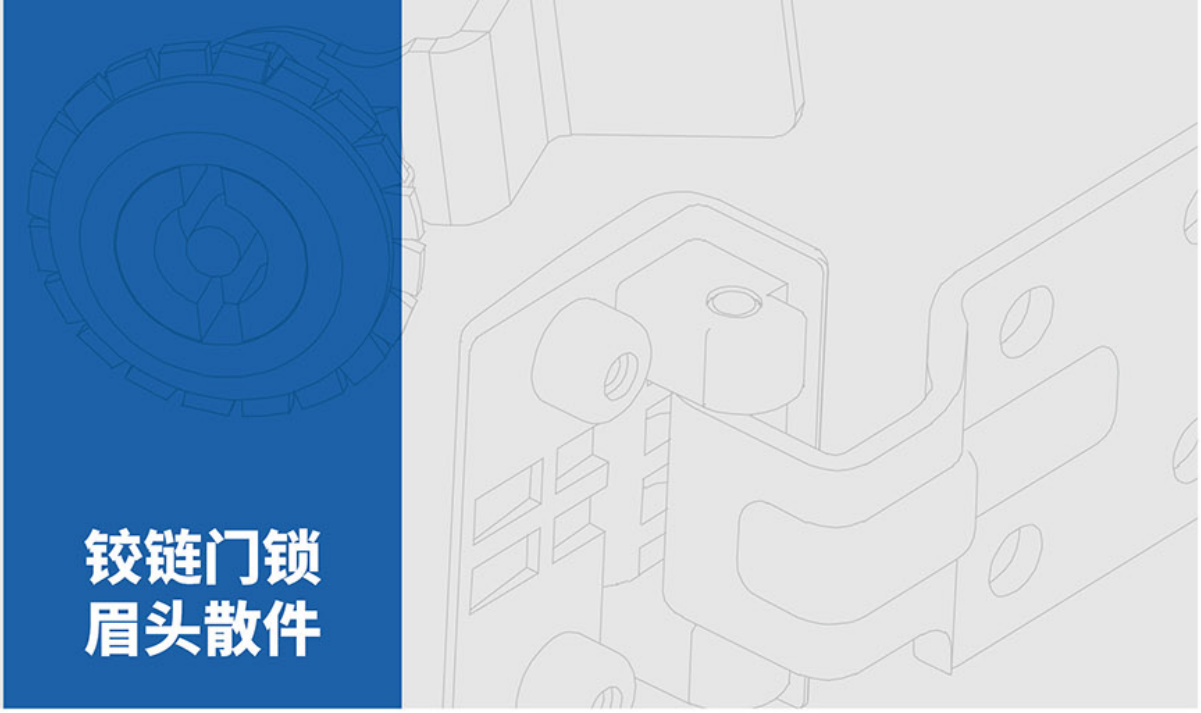













铰链门锁
眉头散件

散件选型总表

类别	名称	备注
铰链	明装铰链	
	侧装铰链	
	暗装铰链	
门锁	通用门锁	
	抽屉解锁门锁	
	固定柜门锁	
	后门锁	
柜体散件	门防坠落	
	并柜螺母	
	吊环	
眉头	嵌条式眉头	
	铁眉头	
	GGD 眉头	



铰链

备注“适配门板 20 高

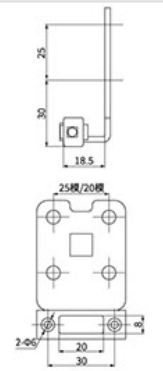实物图	抽屉门	尺寸图	实物图	固定门	尺寸图
明装铰链					
	外装抽屉铰链 - 锌			外装门铰链 - 锌	
	外装抽屉铰链 - 铁			外装门铰链 - 铁	
	明装抽屉铰链			明装大门铰链	
				明装大门铰链加厚	
侧装铰链					
	侧装抽屉铰链			侧装门铰链	
					
暗装铰链					
	抽屉铰链（上下）				

通用门锁






图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	名称	配件	尺寸图	型号	代号	H	A	B	C
	705 门锁（黑）			MS 2-2	GLBS 300 038R1	35	17	38	2.5
				LMS 2-1	GLBS 300 038R1.1			45	
				LMS 2-2	GLBS 300 038R1.2	42	24		
				MS 2-3	5LS 872 001R4				
				LMS 2-3	5LS 872 001R8	40	22		
	705 门锁（镀镍）			MS 2-5	5LS 872 001R9	25	7	38	
				MS 2-12	5LS 872 001R14	28	10		
				LMS 2-4	5LS 872 001R15	32	14		
				MS 2-1	5LS 872 001R16	18	0	45	
				MS 2-6	5LS 872 001R17	22	4	39	
				MS 2-7	5LS 872 001R18	45	27	38	
				MS 2-13	5LS 872 001R19	47	29	42	
				MS 2-4	5LS 872 001R20	49	31	38	3
				MS 2-9	5LS 872 001R21			42	
				MS 2-10	5LS 872 001R22			30	
				MS 2-11	5LS 872 001R23	52	34	38	
				MS 2-8	5LS 872 001R24	72	54	52	

实物图	名称	配件
	705 带杆门锁	




二代门锁

图片仅供参考，具体请以实物为准

实物图	产品名称	外形尺寸	实物图	产品名称	外形尺寸	配件
	门锁 支架 (固定门)			门锁 (方 - 竖图)		
	门锁 支架 (抽屉门)			门锁 (圆 - 镀镍)		
				门锁 (圆 - 黑)		

后门锁 -805 配套件

图片仅供参考，具体请以实物为准

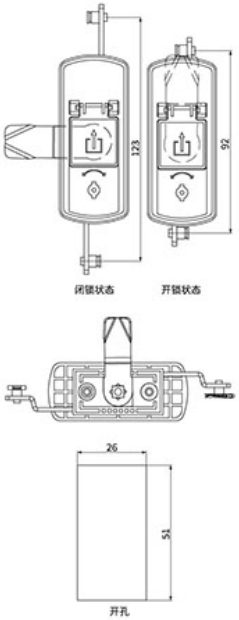实物图	外形尺寸	实物图	产品名称	外形尺寸	配件
 805 后门锁			扁条锁 杆压板 18 高		
			扁条锁 杆压板 22 高		
			扁条锁杆		

MNS 锁钩 8E-24E
图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 锁扣
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG1-3 单元锁钩
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG1-3 单元锁扣
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG-12001 铝支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG-12001 铁支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG-00006 扣板
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG-004 抽屉铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 001 抽屉铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG 单筋铰链（改进型）
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG 单筋通用铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



TG 双筋通用铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



单小铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



双小铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 000 门铰链（GCS 用）
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 000 门铰链（MNS 用）
图片仅供参考，具体请以实物为准



410000 门铰链（H17）
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 000-3 门铰链
图片仅供参考，具体请以实物为准



小无角
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 500 0045 运输角
图片仅供参考，具体请以实物为准



联接件
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 007P1 带定位角板
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 006 无定位角板
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 006P1 撑角（撑板）
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 004P2 压板
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 011P2 大压块
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 011P3 横梁堵头
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 400 011P1 连接板
图片仅供参考，具体请以实物为准



底板支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



端子板支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



单支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



双支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



垫板
图片仅供参考，具体请以实物为准



HGLBK 连接小三角
图片仅供参考，具体请以实物为准



HGLBK 连接大三角
图片仅供参考，具体请以实物为准



三角支架
图片仅供参考，具体请以实物为准



三角支架（20/25 通用）
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 0051 紧固扣
图片仅供参考，具体请以实物为准



并柜螺母
图片仅供参考，具体请以实物为准



GLBK 410 027R1 铰链
规格：H17/H20



GLBK 300 094 支件
图片仅供参考，具体请以实物为准



GGD 锁杆
图片仅供参考，具体请以实物为准



GGD 大锁
规格：H17/H20



GGD 小锁
图片仅供参考，具体请以实物为准



密封条
图片仅供参考，具体请以实物为准



新型 GGD 大锁
规格：H17/H20



新型 GGD 小锁
图片仅供参考，具体请以实物为准



上下门轴 Φ7.9/Φ8.2
图片仅供参考，具体请以实物为准



方子 圆子
图片仅供参考，具体请以实物为准



锁杆套
图片仅供参考，具体请以实物为准



吊环
图片仅供参考，具体请以实物为准



顶盖支柱
图片仅供参考，具体请以实物为准



滚花螺丝 Φ8×25\Φ5×16\Φ10×30
图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS 弹簧、插销、铆钉
图片仅供参考，具体请以实物为准



解锁机构（弹簧、销钉、铆钉）
图片仅供参考，具体请以实物为准



MNS/GCS/GCK 嵌条式眉头（蓝）
图片仅供参考，具体请以实物为准



弧形插条式眉头（红）
PVC 插条



MNS/GCS/GCK 眉头（红）
图片仅供参考，具体请以实物为准



GGD 眉头（红灰）
图片仅供参考，具体请以实物为准



弧形插条式眉头（灰）
PVC 插条



本画册采用生态纸印制 This album is printed on ecological paper

CHCCT

浙江平凡凡电器有限公司

ZHEJIANG PINGFANFAN ELECTRICS CO., LTD.

温州华城成套柜体配件有限公司

WENZHOU HUACHENG PACKAGED ACCESSORIES CO., LTD.

地址：浙江省乐清市 柳市镇柳白路 1111 号 德力西工业园
电话：0577-629 11111　6291 0307　6291 1307　5757 5858
传真：0577-629 10905　6291 2323
网址：www.chcct.cn

公司微信公众号

* 本公司保留为产品技术进步、升级所作改动的权利，如有改动，恕不另行通知。
* 本手册中图片、技术说明可能与实际有所不同，请以实际实物和使用说明书为准。
* 产品种类繁多，未能一一尽录，详情请向我公司销售部或当地经销商查询。
* 本样册内容仅用于说明本系列产品相关信息。

* The company reserves the right to make changes to product technology and upgrades. Any changes are subject to change without notice.
* The pictures and technical descriptions in this manual may be different from the actual ones. Please refer to the actual product and instruction manual.
* There is a wide range of products and we cannot fully record them. For details, please contact our sales department or local dealer.
* The contents of this sample book are only used to explain the relevant information of this series of products.